



GYVENAMOJO PASTATO, ESANČIO KAROSO G. 18, KLAIPĖDA

(Unikalus numeris: 2196-0006-6023)

ENERGIJOS VARTOJIMO AUDITAS

Pareigos	*Kval. atestato Nr.*	*V. Pavardė*	*Parašas*
Auditorius	Nr. 0076	Gediminas Šilanskas	

Užsakovas	**Būsto energijos taupymo agentūra, VšĮ**
Adresas	Švitrigailos g. 7, LT-03110 Vilnius
Telefonas	tel. +370 52705455
El. paštas	info@betalt.lt

Vilnius,
2020-03-24

TURINYS

Lentelių sąrašas 2
Apibendrinimas 4
1. Bendros žinios 5
2. Energijos ir šalto vandens sąnaudų balansai 9
2.1. Energijos ir šalto vandens faktinės sąnaudos ir išlaidos per paskutinius dvejus kalendorinius metus 9
2.2. Energijos ir šalto vandens sąnaudų balansai .....**Error! Bookmark not defined.**
2.3. Atliktos analizės apie energijos ir šalto vandens sąnaudas ir išlaidas rezultatai ir išvados... **Error! Bookmark not defined.**
2.4. Pastato projektiniai, projektiniai perskaičiuoti norminiams metams, bei šilumos nuostoliai po modernizavimo 10
3. Atliktų matavimų rezultatai 12
3.1. Matavimo prietaisai 12
3.2. Matavimų rezultatai, palyginimas su norminėmis, išvados 19
4. Objekto ir atskirų pastato atitvarų analizė 26
4.1. Pastato išorinių atitvarų būklės įvertinimas, nurodant atskirų išorinių atitvarų pavadinimus, jų tipus, plotus, šilumos perdavimo koeficientus 26
5. objekto ir statinio inžinerinių sistemų analizė 29
5.1. Statinio inžinerinių sistemų būklės įvertinimas, energijos ir šalto vandens nuostolių dydis pastato energijos ir šalto vandens sąnaudų balanse 29
Literatūra 34
Priedai 35

LENTELIŲ SĄRAŠAS

1. lentelė. Faktiniai šilumos nuostoliai per išorines atitvaras 2019 metais 4
2. lentelė. Duomenys apie pastatą 5
3. lentelė. Pastato patalpų plotai 6
4. lentelė. Pastato patalpų tūriai 6
5. lentelė. Pastato atitvaros 6
6. lentelė. Pastato stogo plotas 6
7. lentelė. Pastato angų ir durų matmenys 6
8. lentelė. Pastato vėdinimo sistema 6
9. lentelė. Pastato karšto vandens tiekimo sistema 7

10. lentelė. Pastato šildymo sistema 7
11. lentelė. Pastato šildymo sistemos reguliavimas ir šiluminis komfortas 7
12. lentelė. Pastato šilumos energijos ir karšto vandens apskaita 7
13. lentelė. Pastato elektros energijos apskaita 7
14. lentelė. Pastato šalto vandens apskaita 8
15. lentelė. Duomenys apie pastato atitvarų ir statinio inžinerinių sistemų modernizavimą 8
16. lentelė. Energijos ir šalto vandens sąnaudų ir išlaidų suvestinė, 2018 m. 9
17. lentelė. Energijos ir šalto vandens sąnaudų ir išlaidų suvestinė, 2019 m. 9
18. lentelė. Išsamiojo Energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito išvesties rodikliai **Error! Bookmark not defined.**
19. lentelė. Pastato faktiniai šilumos nuostoliai 10
20. lentelė. Pastato šilumos nuostoliai perskaičiuoti norminiam šildymo sezonui. 10
21. lentelė. Pastato patalpų faktinės temperatūros matavimo laikotarpiu sausio 16- 22 dienomis. 19
22. lentelė. Pastato faktiniai šilumos nuostoliai sausio 16- 22 dienomis 19
23. lentelė. Išorinių ir vidinių šilumos pritekėjimų į pastato patalpas skaičiavimas. **Error! Bookmark not defined.**
24. lentelė. Išorinių sienų konstrukcijos aprašymas 26
25. lentelė. Langų ir durų konstrukcijų aprašymas 26
26. lentelė. Stogo konstrukcijos aprašymas 28
27. lentelė. Grindų aprašymas 29
28. lentelė. Šildymo ir karšto vandens sistemų aprašymas 29
29. lentelė. Vėdinimo sistemos aprašymas 30
30. lentelė. Elektros instaliacijos ir apšvietimų sistemos aprašymas 33
31. lentelė. Šalto vandens tiekimo ir nuotekų sistemų aprašymas 33

APIBENDRINIMAS

Šio energijos vartojimo audito tikslas – išanalizuoti modernizuoto statinio išorinių atitvarų, inžinerinių sistemų būklę ir vadovaujantis gautais techniniais darbo projektais, bei atliktais faktiniais matavimais nustatyti šilimumos vartojimo efektyvumą.

Objekto energijos vartojimo audito ataskaitą sudaro šie pagrindiniai skyriai:

- Apibendrinimas;
- Bendros žinios apie statinį;
- Energijos ir šalto vandens sąnaudų balansai;
- Objekto ir atskirų pastato atitvarų analizė;
- Objekto ir statinio inžinerinių sistemų analizė;
- Naudotos literatūros sąrašas;
- Priedai.

Šiame audite analizuojamas gyvenamosios paskirties pastatas, esantis Karoso g. 18, Klaipėdoje. Pastatas baigtas statyti 1960 m., modernizuotas – 2015 m. Prieš modernizavimą pastats atitiko E energinio naudingumo klasę, po modernizavimo - C energinio naudingumo klasę, modernizavimo metu buvo atlikti išorės sienų, sutapdinto stogo šiltinimo darbai, išorės durų keitimas, bei senų langų keitimas į naujus energiškai efektyvius PVC langus. Modernizuotas šilumos punktas.

1 lentelėje pateikiame pastato faktinius 2019 metais šilumos nuostolius patiriamus per išorines atitvaras.

1. lentelė. Faktiniai šilumos nuostoliai per išorines atitvaras 2019 metais

Išorės atitvaros pavadinimas	MWh/metus
Išorės sienos	10,38
Sutapdintas stogas	6,27
Perdanga virš nešildomo rūsio	11,41
Grindys ant grunto	11,60
PVC langai	20,83
PVC langai keisti	3,74
Lauko durys	0,94

1. BENDROS ŽINIOS

Žemiau esančiose lentelėse pateikti išsamaus energijos vartojimo audito, atlikto *pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 4-184 patvirtintą "Išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodiką,* įvesties duomenys apie gyvenamosios paskirties pastatą, esantį Karoso g. 18, Klaipėda.

Situacijos planas



2. lentelė. Duomenys apie pastatą

1.	**Duomenys apie viešojo naudojimo paskirties pastatą (toliau – pastatas)**	
1.1.	**Pastato paskirtis**	Gyvenamoji
1.2.	**Adresas**	Karoso g. 18, Klaipėda
1.3.	**Pastato valdytojas arba jo įgaliotas asmuo, telefonas, elektroninis paštas**	Edgaras Vygantas 869919449
1.4.	**Pastato aukštų skaičius**	3
1.5.	**Laiptinių kiekis ir jų apibūdinimas**	2 plytų mūro laiptinės
1.6.	**Darbuotojų, lankytojų skaičius**	Gyventojų kiekis -45
1.7.	**Pastato pastatymo metai**	1960 m.
1.8.	**Pastate kitam juridiniam ar fiziniam asmeniui priklausančios patalpos**	Nėra.
1.9.	**Pastato nešildomos patalpos (rūsys, pastogė, garažai ir pan.)**	Rūsys
1.10.	**Pastato geometriniai matmenys (ilgis x plotis x aukštis virš žemės)**	37,92 x 11,07 x 13,00 m
1.11.	**Pastato patalpų aukštis nuo grindų iki lubų**	2,50
1.12.	**Vidutinis rūsio ir cokolio aukštis, langų kiekis rūsyje**	Rūsio - 2,65 m ; cokolio - 1,05 m

3. lentelė. Pastato patalpų plotai

2.	**Pastato patalpų (toliau – patalpos) plotas, m²**	
2.1.	**Patalpų bendrasis plotas (iš viso)**	1089,13 m²
2.2.	**Patalpų bendrasis pagrindinis plotas**	901,3 m²
2.3.	**Pagalbinių patalpų plotas**	187,83 m²
2.4.	**Kitiems juridiniams ar fiziniams asmenims priklausančių patalpų pastate plotas**	
2.5.	**Bendrasis šildomų patalpų plotas**	Su šildomomis laiptinėmis - 966,64 m²
2.6.	**Garažų (atskirai šildomų ir nešildomų) plotas**	-
2.7.	**Rūsio (pusrūsio) plotas**	183,75 m²
2.8.	**Pastogės plotas**	-
2.9.	**Laiptinių plotas**	65,34 m²

4. lentelė. Pastato patalpų tūriai

3.	**Pastato patalpų tūriai, m³**	
3.1.	**Pastato tūris**	2416,60 m³
3.2.	**Rūsio tūris**	486,94 m³

5. lentelė. Pastato atitvaros

4.	**Pastato atitvaros**	
4.1.	**Laikančiosios konstrukcijos (pvz.: plytų mūras arba gelžbetonio paneliai)**	Plytų mūras.
4.2.	**Pertvaros (pvz.: plytų mūras arba gelžbetonio paneliai)**	Plytų mūras
4.3.	**Išorinės sienos (pvz.: iš 30 cm gelžbetonio plokščių, neapšiltintos, tinkuotos iš vidaus)**	Esamos silikatinės plytos 500mm, šiltintos 200 mm storio polisterinio putplasčio EPS 70, apdaila - dekoratyvinis tinkas
4.4.	**Grindys ant grunto (pvz.: 30 cm gelžbetonio plokštė, medinės grindys ant gulekšnių, apšiltintos 5 cm mineralinės vatos sluoksniu)**	Grindys ant grunto betoninės 15 cm.
4.5.	**Aukšto perdenginys (pvz.: 30 cm gelžbetonio plokštė, medinės grindys ant gulekšnių, neapšiltintos, tarpas 10 cm)**	G/B plokštės
4.6.	**Stogas (pvz.: plokščias, neapšiltintas, arba šlaitinis, su apšiltinta pastoge šlaite 20 cm mineralinės vatos sluoksniu)**	Pastato stogas šlaitinis, gelžbetonio plokštės perdanga, dengta 180 mm mineralinės vatos sluoksniu ir 30 mm mineralinės vatos su vėjo izoliacija sluoksniu. Nauja stogo danga - čerpinė.
4.7.	**Langai (pvz.: mediniais atskirais rėmais su dvigubu įstiklinimu, su orlaidėm, 50% balkonų įstiklinta, dalis langų užsandarinta)**	Viso pastate yra 153,96 m² PVC langų. Renovacijos metu pakeista 45,98 m² langų į PVC, kas sudaro 30% nuo visų langų ploto.
4.8.	**Kita**	Lauko durys metalinės šiltintos su pritraukėju

6. lentelė. Pastato stogo plotas

6.	**Pastato stogo plotas, m²**	
6.1.	**Stoglangių plotas**	-
6.2.	**Bendras stogo plotas**	530 m²

7. lentelė. Pastato angų ir durų matmenys

7.	**Pastato angų ir durų matmenys, m**	
7.1.	**Pagrindiniai langai**	1,35 x 1,56 m; 1,35 x2,4 m;
7.2.	**Laiptinių langai**	2,25 x 1,35m
7.3.	**Lauko durys**	0,9 x 2,2m

8. lentelė. Pastato vėdinimo sistema

8.	**Pastato vėdinimo sistema**	
8.1.	**Tipas (pvz.: natūrali kanalinė, mechaninė ir t. t.):**	Pastatas vėdinamas per natūralią kanalinę vėdinimo sistemą.
8.2.	**Vėdinimo būklės apibūdinimas (pvz.: nėra traukos, rasoja sienos ir stiklų paviršiai, pastebėti pelėsiai ir t. t.)**	Vėdinamų patalpų oro kokybė, remiantis atliktais matvaimais, gera.
8.3.	**Vėdinimo sistemos darbo laikas per parą**	-

9. lentelė. Pastato karšto vandens tiekimo sistema

9.	Pastato karšto vandens tiekimo sistema	
9.1.	**Karšto vandens (toliau – KV) ruošimo apibūdinimas**	Karštas vanduo ruošiamas šilumos punkte
9.2.	**KV šilumokaitis (pvz., nežinomas / vamzdelinis –2 sekcijos, kiekviena iš jų po 2 m ilgio)**	Plokštelinis.
9.3.	**KV vamzdynų izoliacijos būklė (atskirai magistralės ir stovai)**	Vamzdynai izoliuoti 30 mm storio akmens vatos kevalais.
9.4.	**KV cirkuliacijos apibūdinimas (pvz.: atsukus KV čiaupą ilgai bėga šaltas vanduo – cirkuliacija bloga arba jos nėra)**	Cirkuliacija yra
9.5.	**KV temperatūra**	~55˚C.

10. lentelė. Pastato šildymo sistema

10.	Pastato šildymo sistema (toliau – ŠS)	
10.1.	**Šilumos energijos šaltinis (pvz.: šilumos punktas ar vietinė katilinė)**	Šilumos šaltinis yra šilumos punktas, esantis pastato rūsyje.
10.2.	**Šilumos paskirstymas ŠS stovuose (viršutinis ar apatinis)**	Pastato šildymo sistema vienvamzdė apatinio paskirstymo. Magistraliniai vamzdynai rūsyje palei pastato perimetrą seni, nekeisti, stovai seni.
10.3.	**Magistralinių vamzdynų izoliacija (izoliuoti vamzdynai ar ne; kiek procentų vamzdynų izoliuota)**	Magistraliniai vamzdynai izoliuoti naujai aliuminio folijos kevalais su 30 mm storio akmens vata. Stovai seni, neizoliuoti.
10.4.	**ŠS prijungimas šilumos punkte (priklausomas / nepriklausomas)**	Nepriklausomas
10.5.	**Šilumos punkto tipas (elevatorinis / su šilumokaičiu / kitoks – nurodyti, koks)**	Su šilumokaičiu
10.6.	**Vyraujantys šildymo prietaisai (sekciniai ketiniai / plokšti plieniniai)**	Plieniniai - nauji

11. lentelė. Pastato šildymo sistemos reguliavimas ir šiluminis komfortas

11.	ŠS reguliavimas ir šiluminis komfortas	
11.1.	**ŠS reguliavimas (automatinis ar rankinis; pagrindinio veiklos ciklo trukmė)**	Automatinis pagal lauko temperatūros daviklį.
11.2.	**Vidutinė šildymo sezono patalpų vidaus temperatūra (apytikriai)**	~19,73 °C
11.3.	**Pastato patalpų oro temperatūros apibūdinimas (ar yra šildomų patalpų, kuriose yra gerokai šalčiau ar šilčiau?)**	-

12. lentelė. Pastato šilumos energijos ir karšto vandens apskaita

12.	Pastato šilumos energijos ir KV apskaita	
12.1.	**Ar yra pastato atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai?**	Pastate yra individuali apskaita, prie kiekvieno šildymo prietaiso yra šilumos daliklis
12.2.	**Ar yra bendri atsiskaitomieji pastato karšto vandens apskaitos prietaisai?**	Nėra
12.3.	**Ar šilumos energija KV ruošti registruojama (atskiru atsiskaitomuoju KV apskaitos prietaisu / ar kartu su šildymu / neregistruojama)**	Neregistruojama.

13. lentelė. Pastato elektros energijos apskaita

13.	Pastato elektros energijos apskaita	
13.1.	**Elektros apskaitos prietaisai, jų techninės charakteristikos**	Indukciniai elektros energijos skaitikliai.
13.2.	**Objekto saugumo tiekimo kategorija**	II
13.3.	**Taikomi elektros energijos tarifai**	N/D
13.4.	**Pagrindiniai elektros energijos vartojimo įrenginiai**	Patalpų apšvietimas, viryklės, virduliai, bendroms reikmėms tenkinti.

14. lentelė. Pastato šalto vandens apskaita

14.	Pastato šalto vandens apskaita	
14.1.	**Šalto vandens apskaitos prietaisai, jų charakteristikos**	Šalto vandens skaitiklis (Komunalinis vandentiekis)
14.2.	**Taikomi šalto vandens tarifai**	N/D
14.3.	**Pagrindiniai šalto vandens naudojimo įrenginiai**	San. mazgai, karšto vandens ruošimui.

15. lentelė. Duomenys apie pastato atitvarų ir statinio inžinerinių sistemų modernizavimą

15.	Duomenys apie pastato atitvarų ir statinio inžinerinių sistemų modernizavimą	
15.1.	**Apšiltinta išorinių sienų, m^2**	Apšiltinta 701,95 m² sienų.
15.2.	**Pakeista langų, lauko durų, m^2**	Pakeista langų į PVC 45,98 m²
15.3.	**Apšiltintas stogas, m^2**	Apšiltinta 530m² stogo.
15.4.	**Modernizuotas šilumos punktas**	-
15.5.	**Modernizuotos pastato šildymo ir karšto vandens sistemos**	Pakeisti visi šildymo sistemos vamzdynai, sumontuota dvivamzdė šildymo sistema, su naujais plokščiais skardiniais radiatoriais, termostatiniais ventiliais ir šilumos dalikliais. Karšto vandens sistemoje pakeisti ir izoliuoti magistraliniai vamzdynai
15.6.	**Modernizuota vėdinimo sistema**	Išvalytos natūralaus vėdinimo šachtos.

Pastabos: Duomenys iš techninio darbo projekto.

2. ENERGIJOS IR ŠALTO VANDENS SĄNAUDŲ BALANSAI

2.1. ENERGIJOS IR ŠALTO VANDENS FAKTINĖS SĄNAUDOS IR IŠLAIDOS PER PASKUTINIUS DVEJUS KALENDORINIUS METUS


Šilumos ir elektros energijos tiekėjai pateikė paskutinių dvejų metų (2018 - 2019 m.) elektros energijos sąnaudas bei išlaidas, kurios yra pateiktos lentelėje žemiau.

16. lentelė. Energijos ir šalto vandens sąnaudų ir išlaidų suvestinė, 2018 m.

2018 metai								
	Šaltas vanduo		Elektros energija		Šilumos energija			
Mėnuo	m³	Kaina, Eur (su PVM)	kWh	Kaina, Eur (su PVM)	Iš viso, MWh	Iš to sk. karštas vanduo, MWh	Iš to sk. patalpų šildymas, MWh	Iš viso kaina, Eur (su PVM)
Sausis	N/D	N/D	1937,68	304,797064	N/D	N/D	N/D	N/D
Vasaris	N/D	N/D	2055,09	323,265657	N/D	N/D	N/D	N/D
Kovas	N/D	N/D	1312,67	206,482991	N/D	N/D	N/D	N/D
Balandis	N/D	N/D	2696,45	424,151585	N/D	N/D	N/D	N/D
Gegužė	N/D	N/D	1459	229,5007	N/D	N/D	N/D	N/D
Birželis	N/D	N/D	1192	187,5016	N/D	N/D	N/D	N/D
Liepa	N/D	N/D	1316	207,0068	N/D	N/D	N/D	N/D
Rugpjūtis	N/D	N/D	2051	322,6223	N/D	N/D	N/D	N/D
Rugsėjis	N/D	N/D	1656	260,4888	N/D	N/D	N/D	N/D
Spalis	N/D	N/D	1516	238,4668	N/D	N/D	N/D	N/D
Lapkritis	N/D	N/D	1742	274,0166	N/D	N/D	N/D	N/D
Gruodis	N/D	N/D	1724	271,1852	N/D	N/D	N/D	N/D
IŠ VISO:	N/D	N/D	20657,89	3249,49	N/D	N/D	N/D	N/D

17. lentelė. Energijos ir šalto vandens sąnaudų ir išlaidų suvestinė, 2019 m.

2019 metai								
	Šaltas vanduo		Elektros energija		Šilumos energija			
Mėnuo	m³	Kaina, Eur (su PVM)	kWh	Kaina, Eur (su PVM)	Iš viso, MWh	Iš to sk. karštas vanduo, MWh	Iš to sk. patalpų šildymas, MWh	Iš viso kaina, Eur (su PVM)
Sausis	N/D	N/D	1599	251,5227	N/D	N/D	N/D	N/D
Vasaris	N/D	N/D	1641	258,1293	N/D	N/D	N/D	N/D
Kovas	N/D	N/D	1432	225,2536	N/D	N/D	N/D	N/D
Balandis	N/D	N/D	1715	269,7695	N/D	N/D	N/D	N/D
Gegužė	N/D	N/D	2255	354,7115	N/D	N/D	N/D	N/D
Birželis	N/D	N/D	1307	205,5911	N/D	N/D	N/D	N/D
Liepa	N/D	N/D	1943	305,6339	N/D	N/D	N/D	N/D
Rugpjūtis	N/D	N/D	1461	229,8153	N/D	N/D	N/D	N/D
Rugsėjis	N/D	N/D	1416	222,7368	N/D	N/D	N/D	N/D
Spalis	N/D	N/D	1607	252,7811	N/D	N/D	N/D	N/D
Lapkritis	N/D	N/D	1711	269,1403	N/D	N/D	N/D	N/D
Gruodis	N/D	N/D	1889	297,1397	N/D	N/D	N/D	N/D
IŠ VISO:	N/D	N/D	19976,00	3142,22	N/D	N/D	N/D	N/D

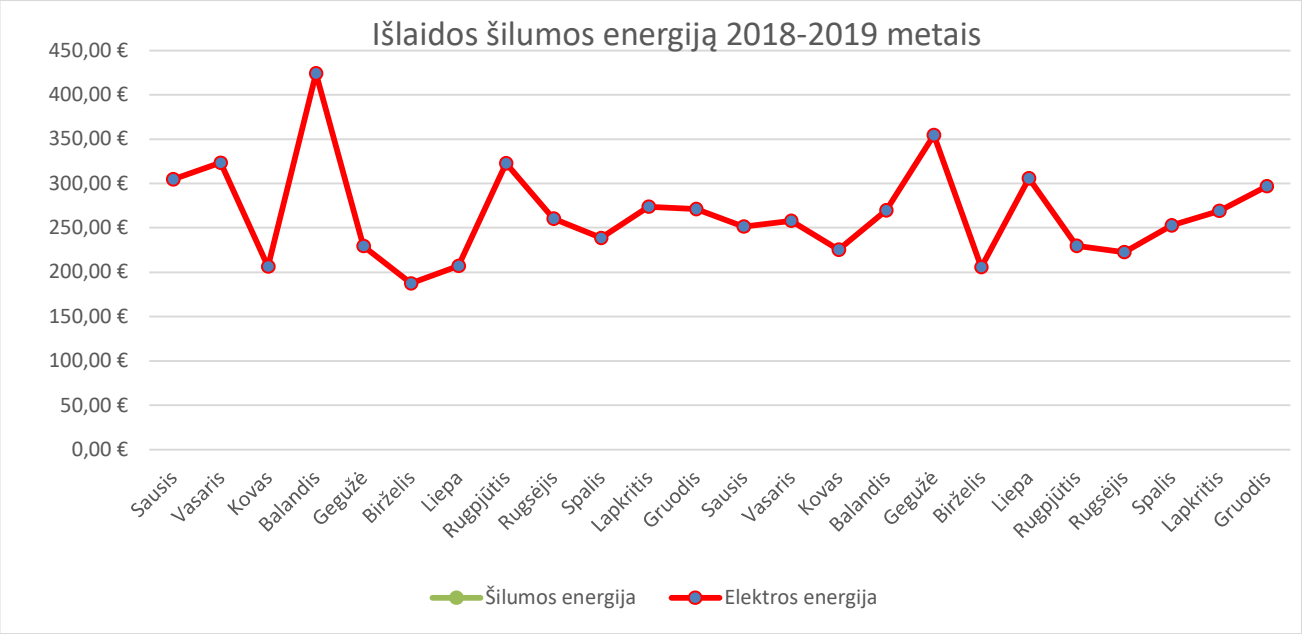

1 pav. Išlaidos už šilumos energiją 2018-2019 metais

Kadangi tiekėjas nepateikė šilumos ir karšto vandens suvartojimo, balanso atlikti neįmanoma.

2.2. PASTATO PROJEKTINIAI, PROJEKTINIAI PERSKAIČIUOTI NORMINIAMS METAMS

Pastato projektiniai šilumos nuostoliai per išorės atitvaras 2019 metais pateikti 19 lentelėje.

18. lentelė. Pastato faktiniai šilumos nuostoliai


Eil. Nr.	Išorės atitvaros pavadinimas	Šilumos perdavimo koef. U, W/(m²K)	Išorės atitvaros plotas A, m²	Vidaus ir išorės temperatūrų skirtumas t_{vid}-$t_{iš}$, °C	Šildymo sezono trukmė paromis	Šilumos nuostoliai		
						MWh/metus	Atitvarose, %	Viso pastato, %
1.	Išorės sienos	0,20	701,95	14,95	206	10,38	15,9	8,90
2.	Perdanga po nešildoma pastoge	0,16	530,00	14,95	206	6,27	9,6	5,38
3.	Perdanga virš nešildomo rūsio	0,71	236,76	13,73	206	11,41	17,5	9,79
4.	Grindys ant grunto namas	1,11	130,33	-	206	11,60	17,8	9,95
5.	PVC langai	2,61	107,98	14,95	206	20,83	32,0	17,87
6.	PVC langai keisti	1,10	45,98	14,95	206	3,74	5,7	3,21
7.	Lauko durys	1,60	7,92	14,95	206	0,94	1,4	0,80
					Iš viso per atitvaras:	65,16	100,0	
					Dėl infiltracijos, natūralaus ir mechaninio vėdinimo:	51,44		44,1
					Iš viso šilumos nuostolių:	116,60		100,0

19. lentelė. Pastato šilumos nuostoliai perskaičiuoti norminiam šildymo sezonui.

Eil. Nr.	Išorės atitvaros pavadinimas	Šilumos perdavimo koef. U, W/(m²K)	Išorės atitvaros plotas A, m²	Vidaus ir išorės temperatūrų skirtumas t_{vid}-$t_{iš}$, °C	Šildymo sezono trukmė paromis	Šilumos nuostoliai		
						MWh/metus	Atitvarose, %	Viso pastato, %
1.	Išorės sienos	0,20	701,95	17,83	214	12,86	16,9	9,19
2.	Perdanga po nešildoma pastoge	0,16	530,00	17,83	214	7,77	10,2	5,55
3.	Perdanga virš nešildomo rūsio	0,71	236,76	13,73	214	11,85	15,6	8,48
4.	Grindys ant grunto namas	1,11	130,33	-	214	12,05	15,8	8,61
5.	PVC langai	2,61	107,98	17,83	214	25,81	33,9	18,45


6.	PVC langai keisti	1,10	45,98	17,83	214	4,63	6,1	3,31
7.	Lauko durys	1,60	7,92	17,83	214	1,16	1,5	0,83
					Iš viso per atitvaras:	76,12	100,0	
					Dėl infiltracijos, natūralaus ir mechaninio vėdinimo:	63,73		45,6
					Iš viso šilumos nuostolių:	139,85		100,0

Pastato šilumos nuostoliai nustatyti remiantis STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.

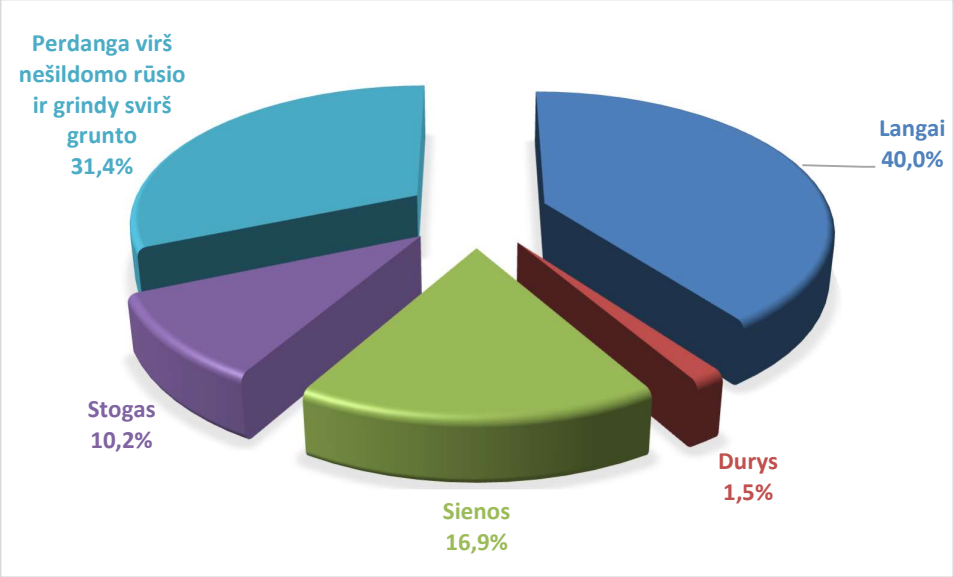

4 pav. Šilumos nuostoliai atitvarose

Atlikus gyvenamosios paskirties pastato šilumos nuostolių per išorės atitvaras analizę akivaizdu, kad daugiausia energijos prarandama per langus 40,0 %, per sienas 16,9 %, per perdangą virš nešidlomo rūsio 31,4%, per stogą 10,2 %, per duris 1,5 %.

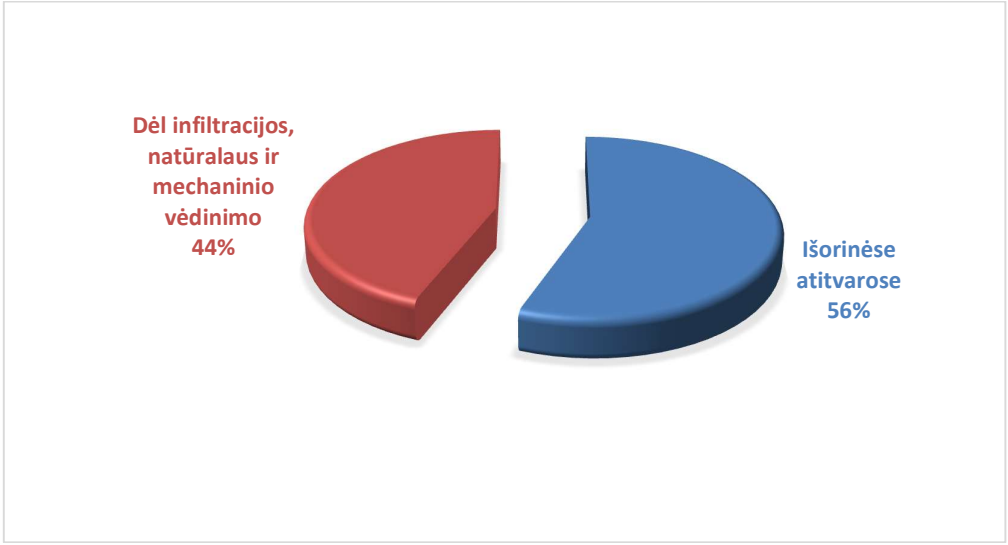

5 pav. Pastato šilumos nuostoliai

Iš 5 pav. matyti, kad vėdinimo nuostoliai (įskaitant infiltraciją ir natūralią ventiliaciją) lyginant su viso pastato atitvarų šilumos nuostoliais sudaro 44 %.


3. ATLIKTŲ MATAVIMŲ REZULTATAI

Atliekant energijos vartojimo auditą pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 4-184 patvirtintą metodiką turi būti atlikti energetinių parametrų matavimai. Šildymo sezono metu buvo atlikti pasirinktų patalpų oro parametrų matavimai. Matavimų metu buvo fiksuojama:

- Išorės oro temperatūra;
- Patalpų vidutinės oro temperatūros (1,2m aukštyje) matavimas;
- Termovizinis tyrimas (termovizinio tyrimo nuotraukos pateikiamos prieduose).

3.1. MATAVIMO PRIETAISAI

Paveikslėlyje pateikiame prietaiso kalibravimo dokumentą.

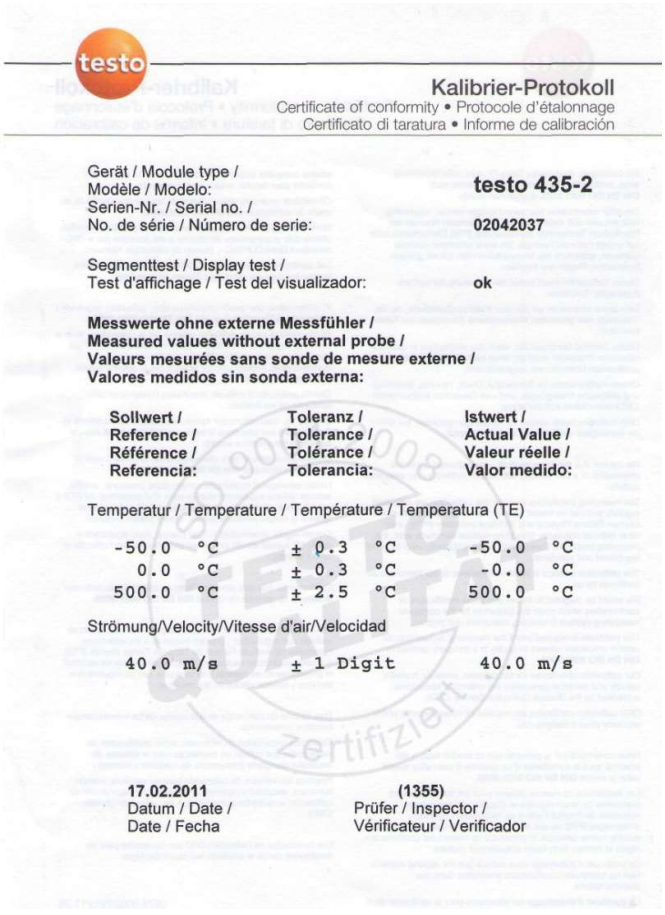

testo

Kalibrier-Protokoll
Certificate of conformity • Protocole d'étalonnage
Certificato di taratura • Informe de calibración

Gerät / Module type / Modèle / Modelo:	testo 435-2
Serien-Nr. / Serial no. / No. de série / Número de serie:	02042037
Segmenttest / Display test / Test d'affichage / Test del visualizador:	ok

Messwerte ohne externe Messfühler / Measured values without external probe / Valeurs mesurées sans sonde de mesure externe / Valores medidos sin sonda externa:

Sollwert / Reference / Référence / Referencia:	Toleranz / Tolerance / Tolérance / Tolerancia:	Istwert / Actual Value / Valeur réelle / Valor medido:
Temperatur / Temperature / Température / Temperatura (TE)		
-50.0 °C	± 0.3 °C	-50.0 °C
0.0 °C	± 0.3 °C	-0.0 °C
500.0 °C	± 2.5 °C	500.0 °C
Strömung/Velocity/Vitesse d'air/Velocidad		
40.0 m/s	± 1 Digit	40.0 m/s

17.02.2011 Datum / Date / Date / Fecha

(1355) Prüfer / Inspector / Vérificateur / Verificador

Faktinės patalpų ir išorės temperatūros yra nustatomas prietaisu „*Testo 435*".

Daugiafunkcinis anemometras su prijungiamais išoriniais zondais:



• Galimybė prijungti zondus oro ir paviršiaus temperatūros, bei drėgmės matavimui.

• Galimybė prijungti belaidį zondą.

• Matavimo diapazonai:

· *temperatūra*: -60ºC... +400ºC priklausomai nuo zondo tipo;

· *tikslumas*:

U ± 0,1 W/m^{2}K +2%, esant 20K skirtumui tarp lauko ir vidaus temperatūros:

T_v ± 0,4 ºC ± 1 skaitmuo;

T_s ± 0,5 ºC ± 1 skaitmuo;

T_v ± 0,4 ºC ± 1 skaitmuo;

· *drėgmė*: 0...100% drėgmės.

• Programuojamas matavimo dažnumas, vidurkio išvedimas, galimybė prijungti išorinius zondus (termoporas) ar belaidį zondą. **Su vidine atmintimi** ir programine įranga. Matuojamų parametrų registracijos dažnis **10 minučių.**

testo

Kalibrier-Protokoll

Certificate of conformity • Protocole d'étalonnage
Protocollo di collaudo • Informe de calibración

Gerät / Module type / Modèle / Modelo:	**testo 174T**
Messbereich / Measuring range / Etendue de mesure / Rango de medición:	**Temperature: -30...70°C**
Serien-Nr. / Serial no. / N°. de série / Número de serie:	**37022827**
Segmenttest / Display test / Test d'affichage / Test del visualizador:	☑ **OK**

Messwerte / Measured values / Valeurs mesurées / Valores medidos:		
Sollwert / Reference / Référence / Referencia:	Zulässige Toleranz / Permissible tolerance / Tolérance admise / Tolerancia permitida:	Istwert / Actual Value / Valeur réelle / Valor medido:
Temperature :		
25.0 °C	**±0.5 °C**	**24.9 °C**

J. Yeung

Prüfer / Inspector / Responsable / Verificador

Patalpų temperatūros matavimai atliekami mini temperatūros duomenų kaupikliu - "*Testo 174T*"



· *Matavimo temperatūros intervalas*: -30 ºC... +70 ºC;

· *Matavimo tikslumas*: ±0.5 °C (-30 °C... +70 °C)

• Programuojamas matavimo dažnumas. Su vidine atmintimi (iki 16.000 įrašų) ir programine įranga. **Matuojamų temperatūrų registracijos dažnis - 10 min.**

Termovizinėms ataskaitoms naudojamas termovizorius FLIR T335. Paveikslėlyje pateikiame prietaiso kalibravimo dokumentą.



VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS
Nr. 773023 -T3-01-001

Puslapių skaičius:	2
Puslapis	1
Savininkas	301533164 UAB MIESTO RENOVACIJA Užsakymo Nr. K12-0058
Kalibruojamas objektas	Infraraudonųjų spindulių camera FLIR T335 Nr.T197473 kalibravimo taškai:-5; 0; +20°C gamintojas- FLIR systems
Kalibravimo metodas	Palyginimo metodas pagal kalibravimo procedūrą T3
Aplinkos sąlygos	Temperatūra: 20,7° C ± 0,14° C Santykinė drėgmė: 42% ± 1,1 %
Kalibravimo periodas(data)	2015-01-16
Rezultatai	Rezultatai pateikti 2 puslapyje
Sietis	Matavimai buvo atlikti su šiais, kalibravimo būdu, susietais etalonais: Juodojo kūno kalibratoriai: Nr.221311/1A KL Nr.770057-T1.18-00-521, kalibruotas VMC 2013-11-18
Kalibravimo liudijimo išdavimo data	2015-01-16

LIETUVOS NACIONALINIS • Akredituota bendrovė • METROLOGIJOS CENTRAS
LIUDIJIMAI PROTOKOLAI SERTIFIKATAI

Temperatūros, drėgmės,slėgio ir debito matavimų skyriaus Vyresnysis inžinierius metrologas Sergėjus Polušinas

Temperatūros, drėgmės,slėgio ir debito matavimų skyriaus skyriaus vadovė-technikos vadovė Ana Vilkienė

Neapibrėžtis. Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota suminę standartinę neapibrėžtį padauginus iš koeficiento k=2, kuri, esant normaliniam skirstiniui, atitinka 95 % pasikliautinumo lygmenį. Standartinė neapibrėžtis apskaičiuota pagal EA-4/02M.

Dariaus ir Girėno g. 23
LT-02189 Vilnius, LIETUVA
Tel. (8 5) 230 6276
Faks. (8 5) 230 6364
El. paštas vmc@vmc.lt
Internetas www.vmc.lt

Kalibravimo liudijimas gali būti dauginamas tik pilnai. Atskiras kalibravimo liudijimo dalis galima dauginti tik gavus raštišką kalibravimo laboratorijos leidimą.



Pagrindinės termovizoriaus charakteristikos

- Detektoriaus rezoliucija 320X240
- Infraraudonoji ir skaitmeninė kamera
- Temperatūros matavimo diapazonas -20 ºC iki 650 ºC
- Terminis tikslumas +/- 2%
- Fotografavimo kadrų dažnis 9Hz
- Matomų bangų ilgis 7,5 iki 13 µm




- *Plastic casing for indoor use*
- *Size: 80 x 80 x 27 mm*
- *Weight: 110g*
- *Sensor: Sensirion SHT30*
- *Battery pack: AA 3,6V*
- *Battery life: 5 years*
- *Temperature range: -20...+50°C*
- *Humidity range: 0...95%*
- *Accuracy: +/- 0.3C, +/- 3%*
- *Connectivity: Sigfox 868 MHZ or 902...928 MHZ*
- *Operating zone: Sigfox RCZ1, RCZ2 and RCZ4*
- *Certifications: CE, Sigfox*
- *Warranty: 1 year*
- *Product code: CS-TRH-2*

– **Matuojant vidaus patalpų temperatūrą:**
  - Nustatoma ar patalpos šildomos/ vėsinamos pakankamai, ar neperkaitinamos.
  - Ar teisingai subalansuotos sistemos.
  - Ar vykdomi temperatūriniai žeminimai pagal nustatytus grafikus.
  - Taupoma energija!
– **Matuojant vidaus patalpų santykinę drėgmę:**
  - Nustatoma ar patalpų santykinė drėgmė atitinka HN normas.
  - Ar patalpos vėdinamos pakankamai.
  - Ar nėra pavojaus pelėsių atsiradimui.
– **Matuojant vidaus patalpų CO_2:**
  - Nustatoma ar tinkamai veikia vėdinimo sistema.
  - Kai vėdinimo sistemos nėra – ar patalpos vėdinamos tinkamai ir laiku.
  - Patalpų naudotojai išmokomi tinkamai vėdinti patalpas!



- **Matuojant vidaus patalpų TVOC/ LOJ (Lakieji organiniai junginiai):**
  - TVOC/ LOJ gali būti indikatorius, kad patalpoje yra kitų veiksnių, galinčių sukelti sveikatos sutrikimus, sąlygojami sveikatos sutrikimai (pagrinde jutimo organų sudirginimas). LOJ koncentracijos gali sukelti nemalonius kvapus, nosies, akių ir gerklės dirginimą, galvos skausmą esant ir mažoms koncentracijoms.
  - Patalpų ore formaldehido šaltiniais gali būti kiliminės dangos, medienos drožlių plokštės, tabako dūmai, dezinfekuojančios priemonės. Vidaus koncentracijos priklauso nuo šaltinio amžiaus, vėdinimo lygio, vidaus ir išorės temperatūrų ir drėgmės. Formaldehido koncentracijos gali svyruoti priklausomai nuo dienos ir metų laiko.
- **Matuojant vidaus patalpų oro slėgį:**
  - Nustatoma ar tinkamai veikia vėdinimo sistema t. y. ar ji tinkamai subalansuota, nesklinda nemalonus kvapai.
  - Ar nėra apsunkinamas durų varstymas.
  - Ar nėra gadinamos pastato konstrukcijos.
  - Taupoma energija.

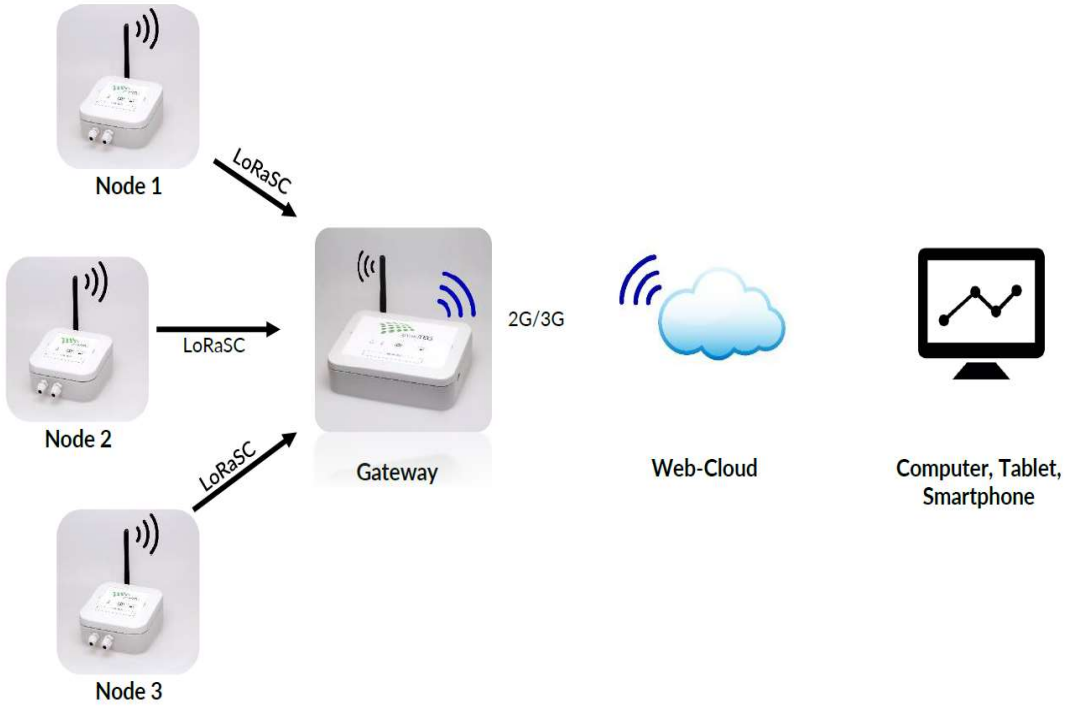

U vertės matavimas pagal ISO 9869
• Drėgmės ir temperatūros stebėjimas viduje ir išorėje.
• Pastatų drėgmės matavimai
• Rasos taško temperatūros stebėjimas ant sienos paviršiaus (AW vertė)



1 tipo jutiklio mazgas

Baterija maitinama(galimas maitinimas)
• 2–7 dienų baterijos veikimo laikas1 (įkraunama)
• Nešiojamas (belaidis)
• 2G / 3G interneto ryšys visame pasaulyje
• atsparus oro sąlygoms
• Baterijos lygio indikatorius
• Ryšio būsenos indikatorius
• Tvirtas gaubtas
• Galima jungtis iki 16 matavimo mazgų (daugiau pagal užklausą)



2 tipo jutiklio mazgas

Baterija maitinama
• Iki 7 dienų baterija (įkraunama)
• Nešiojamas (belaidis)
• Didelis belaidis diapazonas
(per kelis km ar aukštus)
• atsparus oro sąlygoms
• Baterijos lygio indikatorius
• Ryšio būsenos indikatorius
• Tvirtas gaubta

3.2. MATAVIMŲ REZULTATAI, PALYGINIMAS SU NORMINĖMIS, IŠVADOS

20. lentelė. Pastato patalpų faktinės temperatūros matavimo laikotarpiu sausio 24- 31 dienomis.

Eil. Nr.	Patalpos pavadinimas	Parametro vidutinė vertė ˚C	Parametro vidutinė vertė %	Parametro vidutinė vertė PPm	Parametro norminė vertė ˚C	Parametro norminė vertė %	Parametro norminė vertė PPm	Vidutinė išorės oro temperatūra ˚C
1	Butas Nr. 7 miegamasis	19,50	43,10	558,01	21,00	50,00	900,00	4,1
2	Butas Nr. 7 svetainė	19,84	41,47		21,00	50,00	900,00	
3	Butas Nr. 11 svetainė	21,56	34,43		21,00	50,00	900,00	
4	Butas Nr. 11 miegamasis	21,44	34,53	562,60	21,00	50,00	900,00	
5	Butas Nr. 11 virtuvė	21,27	34,99		21,00	50,00	900,00	
6	Butas Nr. 5 svetainė	20,52	47,02		21,00	50,00	900,00	
7	Butas Nr. 5 svetainė	21,50	44,75		21,00	50,00	900,00	
8	Butas Nr. 5 virtuvė	21,18	45,69		21,00	50,00	900,00	
9	Butas Nr. 5 miegamasis	20,99	47,53	880,52	21,00	50,00	900,00	
Vidutinė parametro vertė:		**20,87**	**41,50**	**667,04**	**Matavimai atlikti 2020.01.24 - 01.31 dienomis**			

Matavimai atlikti virtuvėse, miegamuosiuose ir svetainės - darbo kambariuose. Šios patalpos sudaro didžiąją dalį pastato, kitose patalpose temperatūra panaši.


Atlikus matavimus buvo sudarytas šiluminės energijos balansas pagal atliktus matavimus ir 2020 metų sausio 24- 31dienos šiluminės energijos sąnaudas, kurios yra 7,44 MWh.

21. lentelė. Pastato faktiniai šilumos nuostoliai sausio 24- 31 dienomis.

Eil. Nr.	Išorės atitvaros pavadinimas	Šilumos perdavimo koef. U, W/(m^{2}K)	Išorės atitvaros plotas A, m^2	Vidaus ir išorės temperatūrų skirtumas t_{vid}-$t_{iš}$, ^{O}C	Šildymo sezono trukmė paromis	Šilumos nuostoliai		
						MWh/ metus	Atitvarose, %	Viso pastato, %
1.	Išorės sienos	0,20	701,95	15,63	7	0,37	17,8	9,64
2.	Perdanga po nešildoma pastoge	0,16	530,00	15,63	7	0,02	0,9	0,51
3.	Perdanga virš nešildomo rūsio	0,71	236,76	13,73	7	0,39	18,7	10,14
4.	Grindys ant grunto	1,11	130,33	-	7	0,39	19,0	10,30
5.	PVC langai	2,61	107,98	15,63	7	0,74	35,6	19,35
6.	PVC langai keisti	1,10	45,98	15,63	7	0,13	6,4	3,47
7.	Lauko durys	1,60	7,92	15,63	7	0,03	1,6	0,87
					Iš viso per atitvaras:	2,08	100,0	
					Dėl infiltracijos, natūralaus ir mechaninio vėdinimo:	1,75		45,7
					Iš viso šilumos nuostolių:	3,82		100,0


Pastato matavimo laikotarpio suvartojimo balanso neįmanoma apskaičiuoti, nes nėra duomenų apie matavimo laikotarpio suvartotą šilumos ir karšto vandens kiekį.

Grafikas Nr. 1. Buto Nr. 7 temperatūrų matavimai

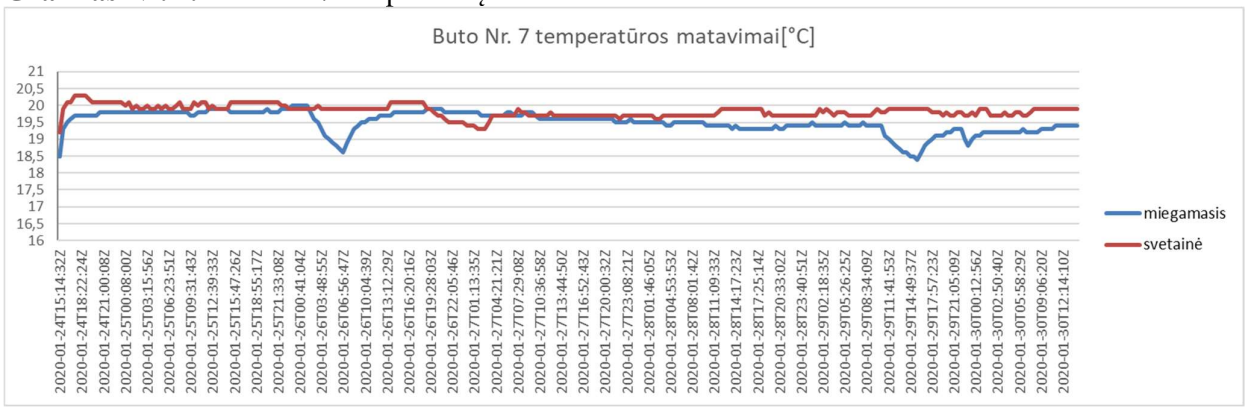


Dėl vidinių šilumos pritekių (žmonių ir apšvietimo įrangos išskiriamos šilumos) oro temperatūra patalpose svyruoja. Patalpose temperatūra svyravo nuo 18,4 – 20,3ºC. Vidutinė matavimo laikotarpio patalpų oro temperatūra yra 19,67 ºC. Higienos normų reglamentuojama temperatūra šaltuoju metų laiku yra 18-21ºC, higienos normos nepažeidžiamos.

Grafikas Nr. 2. Buto Nr. 7 drėgmės matavimai.

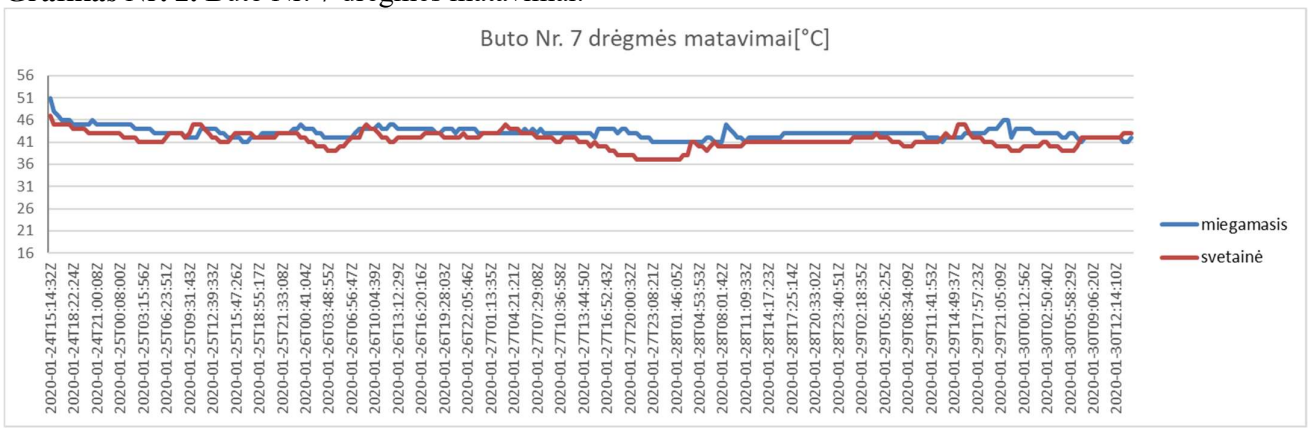

Dėl vidinių drėgmės pritekių (žmonių ir virtuvės įrangos išskiriamos drėgmės) santykinė oro drėgmė patalpose svyruoja. Patalpose drėgmė svyravo nuo 37 – 51%. Vidutinė matavimo laikotarpio patalpų oro drėgmė yra 42%. Sveikiausiai ir komfortabiliausiai žmogus jaučiasi, kai šaltuoju metų laiku santykinis drėgmės kiekis gyvenamosiose patalpose yra 40-60 proc.

Grafikas Nr. 3. Buto Nr. 7 CO_2 matavimai.

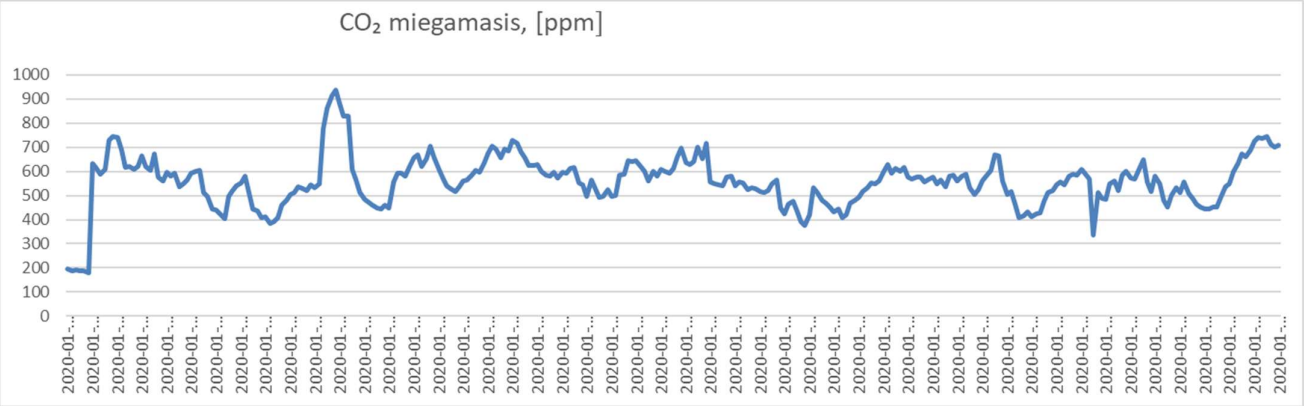

Matavimo metu CO_2 koncentracija svyravo nuo 181 – 938 ppm. Vidutinė matavimo laikotarpio CO_2 koncentracija 558 ppm. Patalpų oro kokybė labai gera.


CO_2 skleidžia žmonės ir naudojama technika. Pagal CO_2 koncentraciją ore galima spręsti ir apie kitų teršalų koncentraciją, todėl dažniausiai ir yra matuojama CO_2 koncentracija ore.

Į patalpą turi būti tiekiamas toks švaraus oro kiekis, kad patalpos oro kokybė atitiktų sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimus bei patalpoms keliamų specialių higienos ar technologijos reikalavimų leidžiamą lygį. Lauko oro kokybė, priklausomai nuo vietovės vidutiniškai yra ~400ppm.

Patalpų oro kokybė (ISO 13799) pagal CO_2 lygį skirstoma į keturias kategorijas:


- kategorija IDA 1, aukštas oro kokybės lygis – iki 400 ppm CO_2 daugiau negu CO_2 koncentracija lauko ore;
- kategorija IDA 2, vidutinis oro kokybės lygis – iki 600 ppm CO_2 daugiau negu CO_2 koncentracija lauko ore;
- kategorija IDA 3, pakankamas oro kokybės lygis – iki 800 ppm CO_2 daugiau negu CO_2 koncentracija lauko ore;
- kategorija IDA 4, žemas oro kokybės lygis – per 1000 ppm CO_2 daugiau negu CO_2 koncentracija lauko ore.

Grafikas Nr. 4. Buto Nr. 11 temperatūrų matavimai

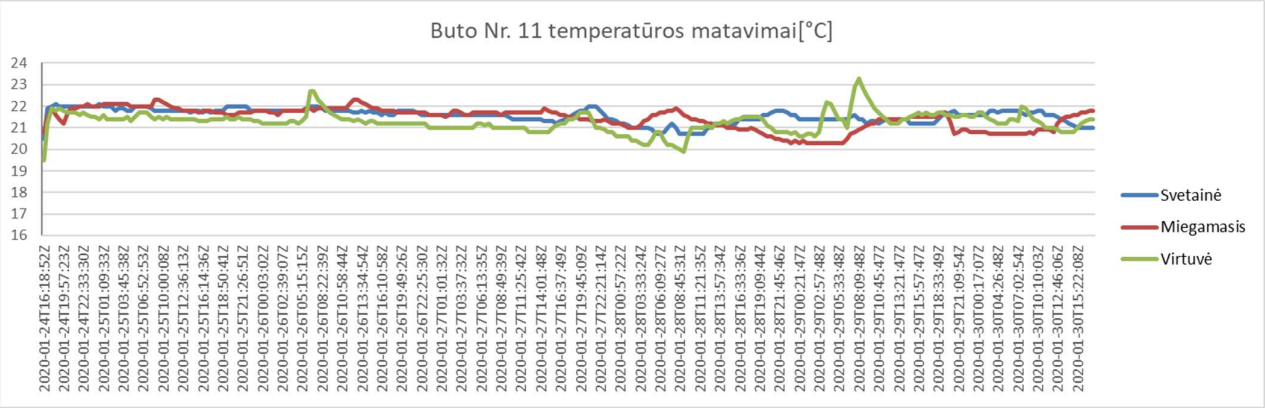


Dėl vidinių šilumos pritekių (žmonių ir apšvietimo įrangos išskiriamos šilumos) oro temperatūra patalpose svyruoja. Patalpose temperatūra svyravo nuo 19,5 – 23,3°C. Vidutinė matavimo laikotarpio patalpų oro temperatūra yra 21,42 °C. Higienos normų reglamentuojama temperatūra šaltuoju metų laiku yra 18-21°C. Higienos normos nepažeidžiamos.

Grafikas Nr. 5. Buto Nr. 11 drėgmės matavimai.

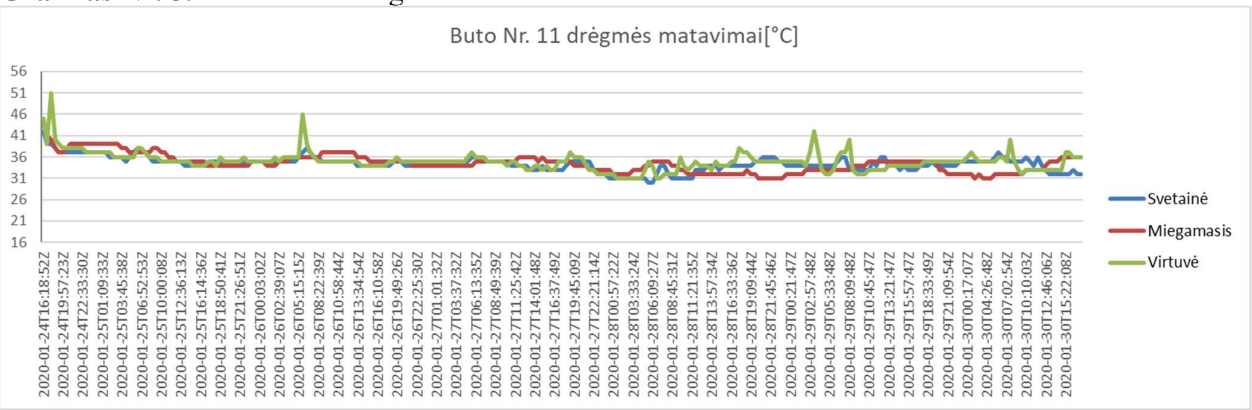

Dėl vidinių drėgmės pritekių (žmonių ir virtuvės įrangos išskiriamos drėgmės) santykinė oro drėgmė patalpose svyruoja. Patalpose drėgmė svyravo nuo 30– 51%. Vidutinė matavimo laikotarpio patalpų oro drėgmė yra 34,65%. Sveikiausiai ir komfortabiliausiai žmogus jaučiasi, kai šaltuoju metų laiku santykinis drėgmės kiekis gyvenamosiose patalpose yra 40-60 proc.

Grafikas Nr. 6. Buto Nr. 11 CO_2 matavimai.

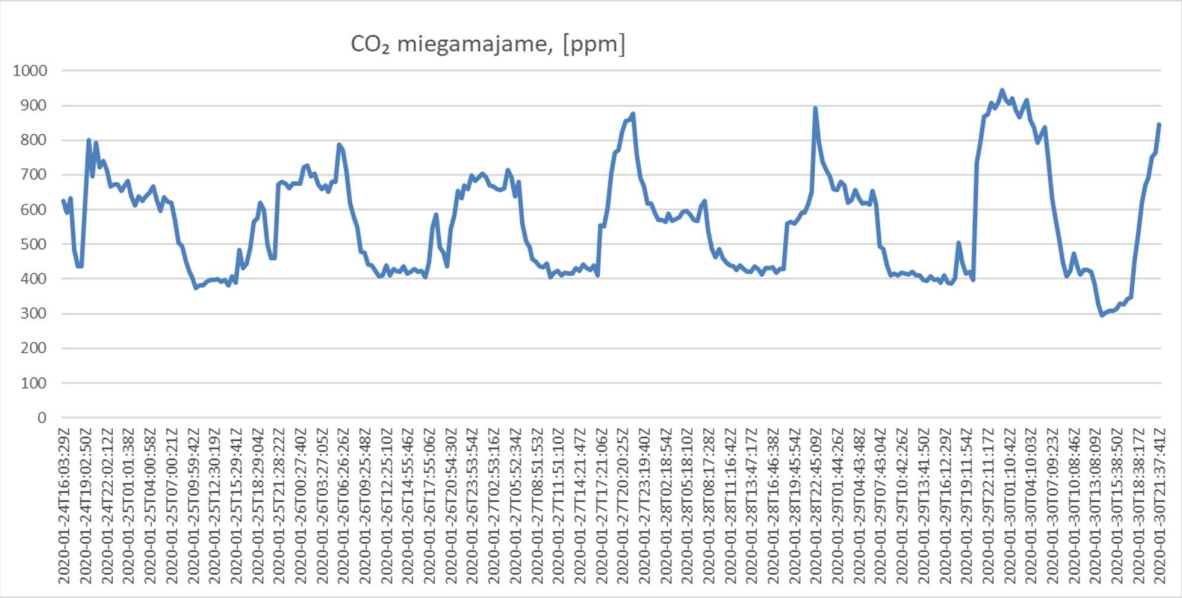

Matavimo metu CO_2 koncentracija svyravo nuo 296– 945 ppm. Vidutinė matavimo laikotarpio CO_2 koncentracija 562,59 ppm. Patalpų oro kokybė gera.


CO_2 skleidžia žmonės ir naudojama technika. Pagal CO_2 koncentraciją ore galima spręsti ir apie kitų teršalų koncentraciją, todėl dažniausiai ir yra matuojama CO_2 koncentracija ore.

Į patalpą turi būti tiekiamas toks švaraus oro kiekis, kad patalpos oro kokybė atitiktų sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimus bei patalpoms keliamų specialių higienos ar technologijos reikalavimų leidžiamą lygį. Lauko oro kokybė, priklausomai nuo vietovės vidutiniškai yra ~400ppm.

Patalpų oro kokybė (ISO 13799) pagal CO_2 lygį skirstoma į keturias kategorijas:


- kategorija IDA 1, aukštas oro kokybės lygis – iki 400 ppm CO_2 daugiau negu CO_2 koncentracija lauko ore;
- kategorija IDA 2, vidutinis oro kokybės lygis – iki 600 ppm CO_2 daugiau negu CO_2 koncentracija lauko ore;
- kategorija IDA 3, pakankamas oro kokybės lygis – iki 800 ppm CO_2 daugiau negu CO_2 koncentracija lauko ore;
- kategorija IDA 4, žemas oro kokybės lygis – per 1000 ppm CO_2 daugiau negu CO_2 koncentracija lauko ore.

Grafikas Nr. 7. Buto Nr. 5 temperatūrų matavimai

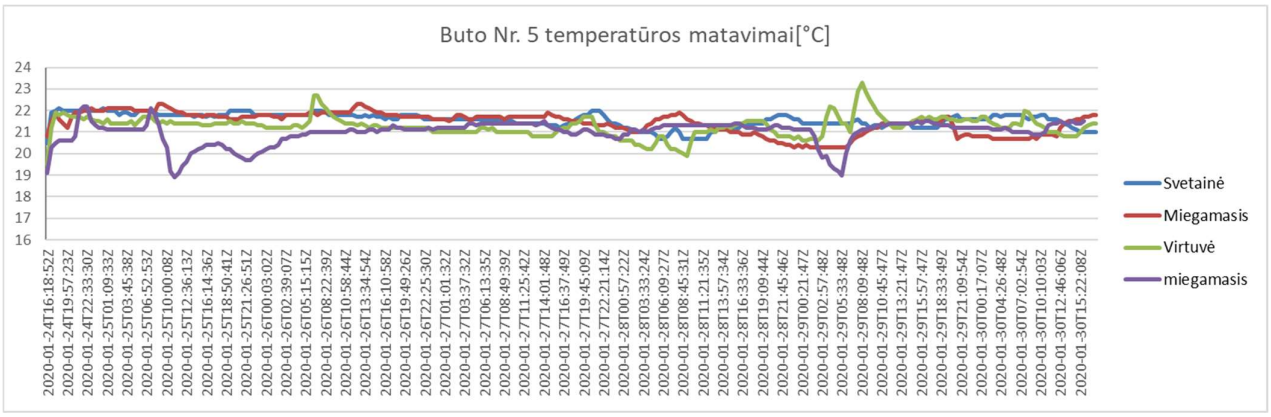


Dėl vidinių šilumos pritekių (žmonių ir apšvietimo įrangos išskiriamos šilumos) oro temperatūra patalpose svyruoja. Patalpose temperatūra svyravo nuo 18,3 – 22,9ºC. Vidutinė matavimo laikotarpio patalpų oro temperatūra yra 21,05 ºC. Higienos normų reglamentuojama temperatūra šaltuoju metų laiku yra 18-21ºC. Higienos normos nepažeidžiamos.

Grafikas Nr. 8. Buto Nr. 5 drėgmės matavimai.

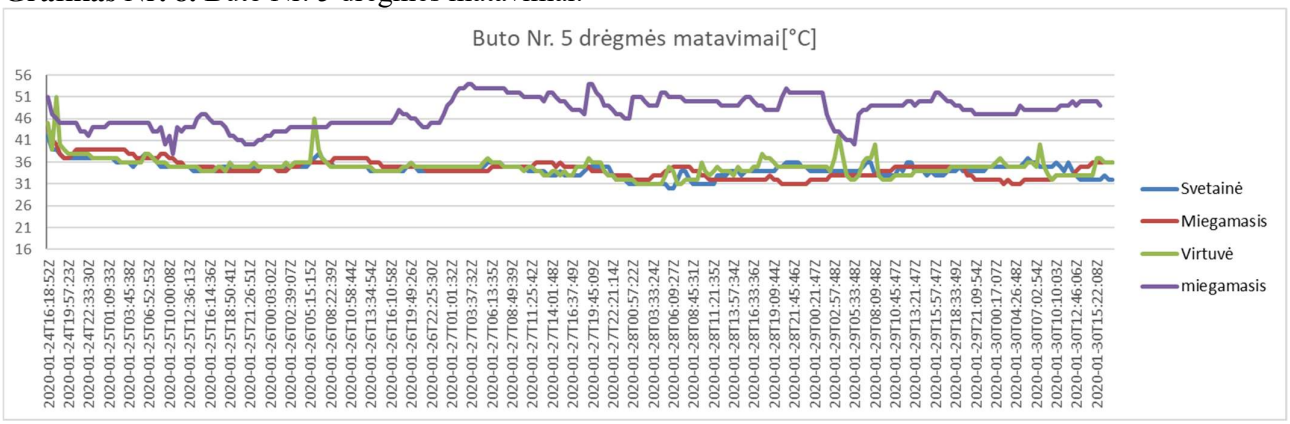

Dėl vidinių drėgmės pritekių (žmonių ir virtuvės įrangos išskiriamos drėgmės) santykinė oro drėgmė patalpose svyruoja. Patalpose drėgmė svyravo nuo 37– 55%. Vidutinė matavimo laikotarpio patalpų oro drėgmė yra 46,25%. Sveikiausiai ir komfortabiliausiai žmogus jaučiasi, kai šaltuoju metų laiku santykinis drėgmės kiekis gyvenamosiose patalpose yra 40-60 proc.

Grafikas Nr. 9. Buto Nr. 5 CO_2 matavimai.

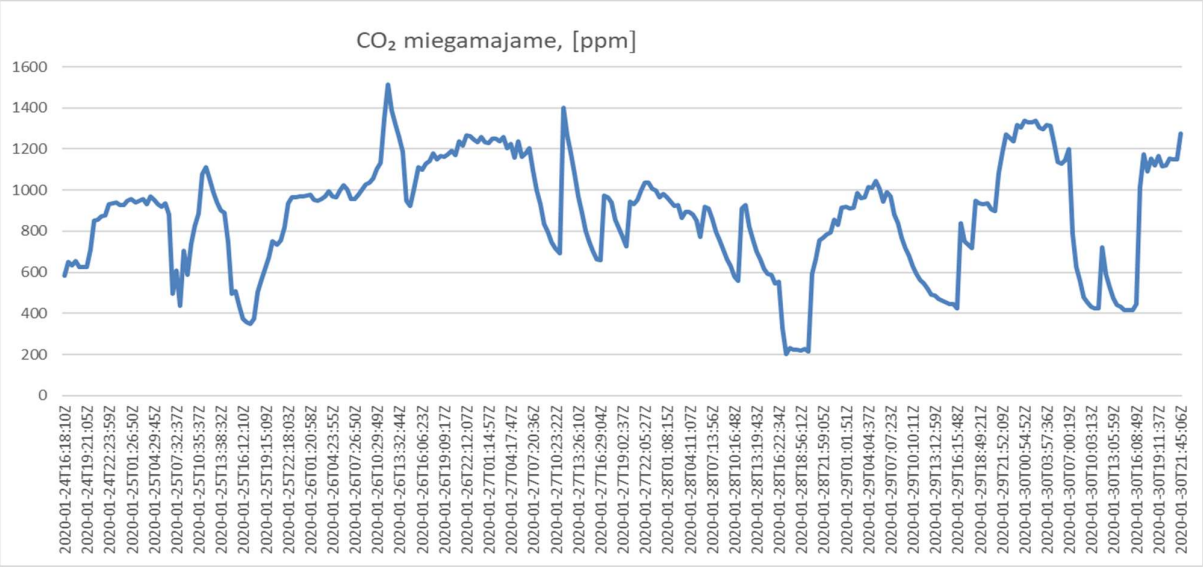

Matavimo metu CO_2 koncentracija svyravo nuo 201– 1515 ppm. Vidutinė matavimo laikotarpio CO_2 koncentracija 880,52 ppm. Patalpų oro kokybė gera.

CO_2 skleidžia žmonės ir naudojama technika. Pagal CO_2 koncentraciją ore galima spręsti ir apie kitų teršalų koncentraciją, todėl dažniausiai ir yra matuojama CO_2 koncentracija ore.

Į patalpą turi būti tiekiamas toks švaraus oro kiekis, kad patalpos oro kokybė atitiktų sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimus bei patalpoms keliamų specialių higienos ar technologijos reikalavimų leidžiamą lygį. Lauko oro kokybė, priklausomai nuo vietovės vidutiniškai yra ~400ppm.

Patalpų oro kokybė (ISO 13799) pagal CO_2 lygį skirstoma į keturias kategorijas:

- kategorija IDA 1, aukštas oro kokybės lygis – iki 400 ppm CO_2 daugiau negu CO_2 koncentracija lauko ore;
- kategorija IDA 2, vidutinis oro kokybės lygis – iki 600 ppm CO_2 daugiau negu CO_2 koncentracija lauko ore;
- kategorija IDA 3, pakankamas oro kokybės lygis – iki 800 ppm CO_2 daugiau negu CO_2 koncentracija lauko ore;
- kategorija IDA 4, žemas oro kokybės lygis – per 1000 ppm CO_2 daugiau negu CO_2 koncentracija lauko ore.

4. OBJEKTO IR ATSKIRŲ PASTATO ATITVARŲ ANALIZĖ

4.1. PASTATO IŠORINIŲ ATITVARŲ BŪKLĖS ĮVERTINIMAS, NURODANT ATSKIRŲ IŠORINIŲ ATITVARŲ PAVADINIMUS, JŲ TIPUS, PLOTUS, ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTUS

22. lentelė. Išorinių sienų konstrukcijos aprašymas



Išorinių sienų aprašymas
Esamos silikatinės plytos 500mm, šiltintos 200 mm storio polisterinio putplasčio EPS 70, apdaila - dekoratyvinis tinkas Pastato požeminė ir viršžeminė cokolio dalis šiltinta 150 mm storio polisteriniu putpasčiu EPS 100N. Plytų mūro sienos – 701,95 m^2; Cokolio plotas – 188,72 m^2;
Vizualinės apžiūros metu nustatyti defektai/ neatitikimai
Pastato išorinių sienų būklė – gera, defektų nenustatyta.
Šilumos perdavimo koeficientas
Matavimo metu nustatytas sienų šilumos perdavimo koeficientai U=0,2 W/(m²K);

Šilumos nuostoliai bendrame pastato šilumos nuostolių balanse	
Išorės sienos: 10,38 MWh; 15,9 % šilumos nuostolių per pastato atitvaras; 8,9 % viso pastato šilumos nuostolių.	

23. lentelė. Langų ir durų konstrukcijų aprašymas

Langų ir durų aprašymas
Viso pastate yra 153,96 m² PVC langų. Renovacijos metu pakeista 45,98 m² langų į PVC, kas sudaro 30% nuo visų langų ploto. Lauko durys metalinės šiltintos su pritraukėju – 7,92 m^2.
Vizualinės apžiūros metu nustatyti defektai/ neatitikimai
Defektų nenustatyta.
Šilumos perdavimo koeficientas

	Matavimo metu nustatytas naujų PVC langų šilumos perdavimo koeficientas U=1,1 W/(m²K); Senų PVC langų šilumos perdavimo koeficientas 2,61 W/(m²K); Lauko durų šilumos perdavimo koefiecientas 1,6 W/(m²K);

Šilumos nuostoliai bendrame pastato šilumos nuostolių balanse	
PVC langai: 20,83 MWh, 32,0 % šilumos nuostolių per pastato atitvaras; 17,87% viso pastato šilumos nuostolių. **PVC langai keisti:** 3,74 MWh, 5,7 % šilumos nuostolių per pastato atitvaras; 3,21 % viso pastato šilumos nuostolių.	**Lauko durys:** 0,94 MWh, 1,4 % šilumos nuostolių per pastato atitvaras; 0,8 % viso pastato šilumos nuostolių.

24. lentelė. Stogo konstrukcijos aprašymas

	Stogo konstrukcijos aprašymas
	Pastato stogas šlaitinis, gelžbetonio plokštės perdanga, dengta 180 mm mineralinės vatos sluoksniu ir 30 mm mineralinės vatos su vėjo izoliacija sluoksniu. Nauja stogo danga - čerpinė. Sutapdinto stogo plotas 530 m^2.
	Vizualinės apžiūros metu nustatyti defektai/ neatitikimai
	Defektų nenustatyta.
Šilumos perdavimo koeficientas	
Matavimo metu nustatytas stogo perdangos šilumos perdavimo koeficientas U=0,16 W/(m²K);	
Šilumos nuostoliai bendrame pastato šilumos nuostolių balanse	
Sutapdintas stogas: 6,27 MWh, 9,6% šilumos nuostolių per pastato atitvaras; 5,38 % viso pastato šilumos nuostolių.	

25. lentelė. Grindų aprašymas

Grindų aprašymas	
Perdanga virš nešildomo rūsio yra iš G/B perdangos, papildomai nešiltinta, plotas – 237,76 m^2 , grindų ant grunto plotas – 130,33 m^2	
Vizualinės apžiūros metu nustatyti defektai/ neatitikimai	
Defektų nenustatyta.	
Šilumos perdavimo koeficientas	
Apskaičiuotas perdangos virš nešildomo rūsio šilumos perdavimo koeficientas U yra lygus 0,71 W/(m^2K).	
Šilumos nuostoliai bendrame pastato šilumos nuostolių balanse	
Perdanga virš nešildomo rūsio: 11,41 MWh, 17,5 % šilumos nuostolių per pastato atitvaras; 9,79 % viso pastato šilumos nuostolių.	**Grindys ant grunto:** 11,60 MWh, 17,8 % šilumos nuostolių per pastato atitvaras; 9,95 % viso pastato šilumos nuostolių.

5. OBJEKTO IR STATINIO INŽINERINIŲ SISTEMŲ ANALIZĖ

5.1. STATINIO INŽINERINIŲ SISTEMŲ BŪKLĖS ĮVERTINIMAS, ENERGIJOS IR ŠALTO VANDENS NUOSTOLIŲ DYDIS PASTATO ENERGIJOS IR ŠALTO VANDENS SĄNAUDŲ BALANSE

26. lentelė. Šildymo ir karšto vandens sistemų aprašymas

Šilumos šaltinis
Šiluma tiekiama iš miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklų (CŠT) per nepriklausomą pastato šilumos punktą, (ŠP) esantį pastato rūsyje.
Šilumos gavimas, reguliavimas
Šiluma gaunama per nepriklausomą šilumos punktą. Automatinis reguliavimas. Sistema subalansuota.
Pastato šildymo sistemos tipas
Pastato šildymo sistema yra apatinio paskirstymo dvivamzdė. Magistraliniai vamzdynai nutiesti rūsio palubėje.
Šildymo prietaisų tipas
Vyraujantys šildymo prietaisai nauji plieniniai.
Reguliavimo prietaisai
Šilumos punkto išorės lauko daviklis.
Apskaitos prietaisai
Pastate yra individuali apskaita, prie kiekvieno šildymo prietaiso yra šilumos daliklis
Vamzdžių ir izoliacijos būklė
Magistraliniai vamzdynai šiltinti akmens vatos kevalais dengtais aliuminio folija 30mm.
Šildymo prietaisų būklė
Šildymo prietaisai nauji plieniniai.

Buitinio karšto vandens ruošimas, reguliavimas
Karštas vanduo ruošiamas šilumos punkte
Karšto vandens vartojimo apskaita
Yra skaitiklis šilumos punkte.
Karšto vandens tiekimo sistemos ir izoliacijos būklė
Vamzdynai izoliuoti 30 mm storio akmens vatos kevalais.
Nustatytos norminės šilumos energijos sąnaudos
N/D
Šilumos energijos kaina
N/D
Norminės šilumos energijos sąnaudos 1 m² šildomo ploto
N/D

27. lentelė. Vėdinimo sistemos aprašymas

Esami patalpų ventiliacijos sistemų tipai
Patalpos vėdinamos per naturalią kanalinė vėdinimo sistemą.
Būklės aprašymas
Vėdinamų patalpų oro kokybė gera.
Priimtas apytikslis natūralaus vėdinimo oro kaitos patalpose koeficientas, h^{-1}
Įvertinus esamų langų ir išorės durų būklę bei, remiantis normomis, priėmus žmonių buvimo patalpose trukmę 12 val. per parą, paskaičiuotas oro pasikeitimo kartotinumo (infiltracijos), patalpose koeficientas 0,7 (pastato sandarumas yra vidutinis), norminis koeficientas 0,7.
Savitieji šilumos nuostoliai infiltracijai ir nat. vėdinimui norminiams metams
51,44MWh/metus; 44,1% nuo visų pastato nuostolių.
Nustatyti defektai/ neatitikimai
Vėdinamų patalpų oro kokybė gera, defektų nepastebėta.

Patalpos projektiniai savitieji vėdinimo šilumos nuostoliai H_v, W/K, skaičiuojami taip:

$$H_v = \Sigma H_{ev} + \Sigma H_{in} + \Sigma H_{nv} + \Sigma H_{de};$$

čia: H_{ev} – projektiniai savitieji šilumos nuostoliai dėl priverstinės vėdinimo sistemos veikimo, W/K;

H_{in} – projektiniai savitieji šilumos nuostoliai dėl išorės oro infiltracijos, W/K;

H_{nv} – projektiniai savitieji šilumos nuostoliai dėl natūralaus vėdinimo sistemos veikimo, W/K;

H_{de} – projektiniai savitieji šilumos nuostoliai dėl išorinių durų varstymo, W/K.

Patalpos projektiniai savitieji šilumos nuostoliai dėl išorės oro infiltracijos H_{in}, W/K, nustatomi:

$$H_{in} = c \cdot \rho_i \cdot L_{in};$$

čia: c – savitoji oro šiluma, c≅0,279 Wh/(kg·K);

ρ_i – patalpos oro tankis, ρ≅1,2 kg/m^3; arba c·ρ≅0,34 Wh/(m^3·K);

L_{in} – infiltruojamo oro debitas, (m^3/h), nustatomas pagal formulę:

$$L_{in} = n_{in} \cdot A_p \cdot h \cdot \Delta k_c \cdot (1 + \Delta k_b) \cdot (1 + k_g);$$

čia: n_{in} – oro apykaita dėl infiltracijos, kartais/h, imama iš [4]; **šiuo atveju n_{in}- 0,2** *(vidutinis lygmuo).*

A_p – patalpos plotas, (m^2);

h – patalpos aukštis, (m);

Δk_c – pataisa, įvertinanti infiltracijos padidėjimą kampinėse patalpose. Jei kampinėje patalpoje langai skirtingose sienose – $\Delta k_c = 1,2$, jei vienoje – $\Delta k_c = 1,1$, jei langų nėra – $\Delta k_c = 1,0$; **šiuo atveju $\Delta k_c = 1,1$**.
Δk_b – pataisa, įvertinanti vėdinimo sistemos rūšį, *Δk_b- 0,1*
k_g – pataisa, įvertinanti patalpos padėtį pastate, apskaičiuojama pagal formulę:

$$k_g = \left|\frac{N}{2} - N_i + 1\right| \cdot 0,005/\sqrt{N};$$

čia: N – aukštų skaičius;
N_i – aukštas, kuriame yra patalpa.
Patalpos su natūralia vėdinimo sistema projektiniai savitieji šilumos nuostoliai dėl vėdinimo H_{nv}, W/K, nustatomi:

$$H_{nv} = c \cdot \rho_i \cdot L_{nv};$$

čia: L_{nv} – išorės oro debitas dėl natūralaus vėdinimo, nustatomas pagal formulę, m^3/h [4.6]:

$$L_{nv} = n_{nv} \cdot A_p \cdot h \cdot \Delta k_c \cdot (1 + \Delta k_b) \cdot (1 + k_g);$$

čia: $n_{nv} = n_{tv} - n_{in}$ – oro apykaita patalpoje (kartais/h) dėl vėdinimo, atmetus išorės oro infiltracijos dalį;
n_{tv} – oro apykaita patalpoje (kartais/h) dėl natūralaus vėdinimo imama iš [4], **šiuo atveju n_{tv}- 0,7 (gyvenamosios paskirties pastatas)**.
n_{in} – oro apykaita dėl infiltracijos (kartais/h) pagal [4].

					Dėl išorės oro infiltracijos						Dėl natūralaus vėdinimo				
Nr. plane	Oro t-ra, θ_i	Aukštis, h	Tūris	$\Delta\theta = \theta_i - \theta_e$	n_{in}	Δk_c **MWh**	Δk_b	k_g	L_{in}	Φ_{in}	$n_{nv}=n_{tv}-n_{in}$	L_{nv}	Φ_{nv}	$\Sigma\Phi_{el}+\Sigma\Phi_{\psi}+\Sigma\Phi_{in}+\Sigma\Phi_{nv}$	**Nuostoliai dėl vėdinimo ir infiltracijos**
	˚C	m	m^3	˚C	h^{-1}				m^3/h	W		m^3/h	W	W	**MWh**
1	*2*	*4*	*6*	*11*	*33*	*43*	*35*	*36*	*37*	*38*	*39*	*40*	*41*	*42*	*43*
Faktinė natūralus	20,87	2,5	2 416,60	14,95	0,2	1,1	0,1	0	584,82	2973	0,500	1462,04	7432	10405	51,44
Norminė	19,73	2,5	2 416,60	17,83	0,2	1,1	0,1	0	584,82	3545	0,500	1462,04	8863	12408	63,73

Skaičiuota jog 12 val. per parą vidutinis oro pasikeitimo kartotinumo (infiltracijos) patalpose koeficientas yra 0,7 ir 12 val. per parą 0,7. Apskaičiuotas vidutinis oro pasikeitimo kartotinumo (infiltracijos) patalpose koeficientas 0,70.

28. lentelė. Elektros instaliacijos ir apšvietimų sistemos aprašymas

Esamų elektros instaliacijos ir apšvietimo sistemų aprašymas
Elektros instaliacija atnaujinta.
Nustatyti defektai/ neatitikimai
Defektų nerasta.

29. lentelė. Šalto vandens tiekimo ir nuotekų sistemų aprašymas

Esamų šalto vandens tiekimo ir nuotekų sistemų aprašymas
Buitinių nuotekų vamzdynai pakeisti iki kanalizacijos šulinių, šalto vandens stovai ir magistraliniai vamzdynai pakesiti, jie tinkamai izoliuoti.
Nustatyti defektai/ neatitikimai
Defektų nerasta.

LITERATŪRA

1. Statybos techninis reglamentas STR 2.09.04:2008 „Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis šildymui“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. D1- 248;
2. Statybos techninis reglamentas STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. D1-289 (Žin., 2005, Nr. 75-2729);
3. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-754;
4. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.03:2009 „Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių projektinės vertės“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. D1-451;
5. Statybos norma „Statybinė klimatologija. RSN 156-94“, patvirtinta Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1994 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 76 (Žin., 1994, Nr. 24-394);
6. Lietuvos higienos norma HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-1081;
7. Lietuvos higienos norma HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-770 (Žin., 2004, Nr. 45-1485);
8. Šilumos tiekimo vamzdynų nuostolių nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. 262 (Žin., 2001, Nr. 74-2613);
9. Lietuvos standartas LST EN ISO 13790 „Šiluminės pastatų charakteristikos. Energijos poreikio patalpoms šildyti skaičiavimas“;
10. Vandens vartojimo normos RSN 26-90, patvirtintos Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamento 1991 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 79/7.

PRIEDAI

Įžanga

Termovizorius fiksuoja kūnų spinduliavimo intensyvumo pasiskirstymą paviršiuje ir šiuos infraraudonuosius spindulius transformuoja į mums matomą vaizdą. Pagal infraraudonųjų spindulių intensyvumą bei spinduliuojančių kūnų gebėjimą spinduliuoti yra apskaičiuojama kūnų paviršiaus temperatūros. Termovizinius matavimus geriausiai atlikti šaltuoju metų laikotarpiu, kai lauko ir vidaus temperatūrų skirtumas yra ne mažesnis negu 15 ºC. Pagal LR sveikatos ministro patvirtiną įsakymą dėl Lietuvos higienos normos HN 42:2009 patvirtinimo (2009 m. gruodžio 29 d. Nr.V-1081), atitvarų paviršiaus temperatūros ir patalpos temperatūros skirtumas, ne daugiau kaip 3 ºC šaltuoju ir šiltuoju laikotarpiu (1 lent.). Esant didesniems negu 3 laipsnių skirtumams būtina atkreipti dėmesį į išorinių atitvarų šilumines savybės.

Lent. 1 Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų patalpų pakankamos šiluminės aplinkos parametrų normuojamos vertės (*Šaltinis: Įsakymas* Dėl Lietuvos higienos normos HN 42:2009 "Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas" patvirtinimo)

Pakankamos šiluminės aplinkos parametrai	Normuojamos vertės	
	šaltuoju metų laikotarpiu[1]	šiltuoju metų laikotarpiu[2]
1. Oro temperatūra, C	18–22	18–28
2. Jaučiamoji (atstojamoji) temperatūra, C	17–25	21–27
3. Temperatūrų skirtumas 1,1 m ir 0,1 m aukštyje nuo grindų, ne daugiau kaip C	3	3
4. Atitvarų paviršiaus temperatūros ir patalpos temperatūros skirtumas, ne daugiau kaip C	3	3
5. Grindų temperatūra, C	16–29	Nenormuojama
6. Santykinė oro drėgmė, %	35–60	35–65
7. Oro judėjimo greitis, m/s	0,05–0,15	0,15–0,25

[1] **šaltasis metų laikotarpis –** metų laikotarpis, kuriuo lauko oro vidutinė paros temperatūra yra ne aukštesnė kaip plius 10 C. Ji nustatoma pagal trijų parų iš eilės lauko oro vidutinę paros temperatūrą;

[2] **šiltasis metų laikotarpis –** metų laikotarpis, kuriuo lauko oro vidutinė paros temperatūra yra aukštesnė negu plius 10 C. Ji nustatoma pagal trijų parų iš eilės lauko oro vidutinę paros temperatūrą;

Termogramose arba infraraudonųjų spindulių nuotraukose yra pateikiamas terminis vaizdas, kuris yra gaunamas krentant visai spinduliuotei į prietaisą nepriklausomai nuo šaltinių. Termogramose skirtingiems temperatūrų lygiams yra priskiriamos skirtingos spalvos (kuo tamsesnė tuo žemesnė). Lentelėje pateikiame mažiausiai leidžiamas vidinių paviršių temperatūras pagal statybos techninį reglamentą „Langai ir išorinės įėjimo durys“.

Lent. 2 Gyvenamosios, mokslo, administracinės, gydymo, kultūros, viešbučių, transporto, poilsio paskirties pastatų mažiausia leidžiama vidinių paviršių temperatūra (*šaltinis: Įsakymas Nr. D1-728 dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. D1-62 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.20:2006 "Langai ir išorinės įėjimo durys" patvirtinimo" pakeitimo*)

Patalpos temperatūra, °C	Išorės oro temperatūra, °C								
	0	*-2*	*-4*	*-6*	*-8*	*-10*	*-12*	*-14*	*-15*
10	*5,74*	*4,89*	*4,04*	*3,18*	*2,33*	*1,48*	*0,63*	*-0,22*	*-0,65*
11	*6,31*	*5,46*	*4,61*	*3,76*	*2,91*	*2,05*	*1,20*	*0,35*	*-0,08*
12	*6,89*	*6,04*	*5,18*	*4,33*	*3,48*	*2,63*	*1,78*	*0,92*	*0,50*
13	*7,46*	*6,61*	*5,76*	*4,91*	*4,05*	*3,20*	*2,35*	*1,50*	*1,07*
14	*8,04*	*7,18*	*6,33*	*5,48*	*4,63*	*3,78*	*2,92*	*2,07*	*1,65*
15	*8,61*	*7,76*	*6,91*	*6,05*	*5,20*	*4,35*	*3,50*	*2,65*	*2,22*
16	*9,18*	*8,33*	*7,48*	*6,63*	*5,78*	*4,92*	*4,07*	*3,22*	*2,79*
17	*9,76*	*8,91*	*8,05*	*7,20*	*6,35*	*5,50*	*4,65*	*3,79*	*3,37*
18	*10,33*	*9,48*	*8,63*	*7,78*	*6,92*	*6,07*	*5,22*	*4,37*	*3,94*
19	*10,91*	*10,05*	*9,20*	*8,35*	*7,50*	*6,65*	*5,79*	*4,94*	*4,52*
20	*11,48*	*10,63*	*9,78*	*8,92*	*8,07*	*7,22*	*6,37*	*5,52*	*5,09*
21	*12,05*	*11,20*	*10,35*	*9,50*	*8,65*	*7,79*	*6,94*	*6,09*	*5,66*
22	*12,63*	*11,78*	*10,92*	*10,07*	*9,22*	*8,37*	*7,52*	*6,66*	*6,24*
23	*13,20*	*12,35*	*11,50*	*10,65*	*9,79*	*8,94*	*8,09*	*7,24*	*6,81*
24	*13,78*	*12,92*	*12,07*	*11,22*	*10,37*	*9,52*	*8,66*	*7,81*	*7,39*
25	*14,35*	*13,50*	*12,65*	*11,79*	*10,94*	*10,09*	*9,24*	*8,39*	*7,96*

Rasos taško temperatūra name yra 7,3 °C. Tai reiškia, kad ant žemesnės temperatūros paviršių name pradės kondensuotis viduje esanti drėgmė, ko pasekoje gali atsirasti pelėsis. Pagal tyrimo metu nustatyta lauko ir vidaus temperatūrą žemiausia pagal normas leidžiama vidinių namo paviršių temperatūra yra ~ 12,63 °C.

Termovizoriaus pagalba nagrinėjant aitvarų ir konstrukcinių mazgų temperatūrų skirtumus galima identifikuoti problemines vietas, tačiau termovizorius neparodo, kokia yra tiksli problemos priežastis – kai kuriais atvejais reikia nagrinėti projektinę dokumentaciją arba gali tekti atidenginėti konstrukcinį mazgą, norint tiksliai ją identifikuoti.

Kūnams pasiekus rasos taško temperatūrą ore esanti drėgmė pradeda kondensuotis ant jų paviršių. Rasos taškas gali būti apskaičiuojamas pagal žemiau pateiktą lentelę, žinant kambario temperatūrą bei santykinę oro drėgmę. Jeigu langelyje reikšmės nėra, reiškia, kad fiziškai rasos taškas nėra įmanomas, nes esant neigiamai temperatūrai rasa tiesiog suledės.

Lent. 3 Rasos taško temperatūrų lentelė

Oro temperatūra, °C	Santykinė oro drėgmė, %												
	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
25	5.6	6.6	7.5	8.4	9.2	10.0	10.8	11.5	12.2	12.9	13.5	14.1	14.7
24	4.7	5.7	6.6	7.5	8.3	9.1	9.8	10.6	11.3	11.9	12.6	13.2	13.8
23	3.8	4.8	5.7	6.6	7.4	8.2	8.9	9.7	10.4	11.0	11.7	12.3	12.9
22	3.0	3.9	4.8	5.7	6.5	7.3	8.0	8.7	9.4	10.1	10.7	11.3	11.9
21	2.1	3.0	3.9	4.8	5.6	6.4	7.1	7.8	8.5	9.2	9.8	10.4	11.0
20	1.2	2.2	3.1	3.9	4.7	5.5	6.2	6.9	7.6	8.3	8.9	9.5	10.1
19	0.3	1.3	2.2	3.0	3.8	4.6	5.3	6.0	6.7	7.3	8.0	8.6	9.1
18		0.4	1.3	2.1	2.9	3.7	4.4	5.1	5.8	6.4	7.0	7.6	8.2
17			0.4	1.2	2.0	2.8	3.5	4.2	4.8	5.5	6.1	6.7	7.3
16				0.3	1.1	1.9	2.6	3.3	3.9	4.6	5.2	5.8	6.3
15					0.2	1.0	1.7	2.4	3.0	3.6	4.3	4.8	5.4
14						0.1	0.8	1.4	2.1	2.7	3.3	3.9	4.5
13								0.5	1.2	1.8	2.4	3.0	3.5

Atestatas



Naudojama įranga

Termovizinėms ataskaitoms naudojamas termovizorius FLIR T335. Paveikslėlyje pateikiame prietaiso kalibravimo dokumentą.



VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS
Nr. 773023 -T3-01-001

Puslapių skaičius:	2
Puslapis	1
Savininkas	301533164 UAB MIESTO RENOVACIJA Užsakymo Nr. K12-0058
Kalibruojamas objektas	Infraraudonųjų spindulių camera FLIR T335 Nr.T197473 kalibravimo taškai:-5; 0; +20°C gamintojas- FLIR systems
Kalibravimo metodas	Palyginimo metodas pagal kalibravimo procedūrą T3
Aplinkos sąlygos	Temperatūra: 20,7° C ± 0,14° C Santykinė drėgmė: 42% ± 1,1 %
Kalibravimo periodas(data)	2015-01-16
Rezultatai	Rezultatai pateikti 2 puslapyje
Sietis	Matavimai buvo atlikti su šiais, kalibravimo būdu, susietais etalonais: Juodojo kūno kalibratoriai: Nr.221311/1A KL Nr.770057-T1.18-00-521, kalibruotas VMC 2013-11-18
Kalibravimo liudijimo išdavimo data	2015-01-16

Temperatūros, drėgmės,slėgio ir debito matavimų skyriaus Vyresnysis inžinierius metrologas Sergėjus Polušinas

Temperatūros, drėgmės,slėgio ir debito matavimų skyriaus vadovė-technikos vadovė Ana Vilkienė

LIUDIJIMAI PROTOKOLAI SERTIFIKATAI

Neapibrėžtis. Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota suminę standartinę neapibrėžtį padauginus iš koeficiento k=2, kuri, esant normaliniam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmenį. Standartinė neapibrėžtis apskaičiuota pagal EA-4/02M.

Dariaus ir Girėno g. 23
LT-02189 Vilnius, LIETUVA
Tel. (8 5) 230 6276
Faks. (8 5) 230 6364
El. paštas vmc@vmc.lt
Internetas www.vmc.lt

Kalibravimo liudijimas gali būti dauginamas tik pilnai. Atskiras kalibravimo liudijimo dalis galima dauginti tik gavus raštišką kalibravimo laboratorijos leidimą.



Pagrindinės termovizoriaus charakteristikos

- Detektoriaus rezoliucija 320X240
- Infraraudonoji ir skaitmeninė kamera
- Temperatūros matavimo diapazonas -20 ºC iki 650 ºC
- Terminis tikslumas +/- 2%
- Fotografavimo kadrų dažnis 9Hz
- Matomų bangų ilgis 7,5 iki 13 µm

Ši paruošta termovizinio tyrimo ataskaita yra rekomendacinio pobūdžio. UAB „MEPCO“ pateikia savo išvadas dėl patalpų atitvarų ir jų šiluminių savybių remdamasi termovizoriaus parodymais bei vadovaujantis standarto „Šiluminės pastatų charakteristikos. Pastatų atitvarų šiluminio nevienalytiškumo aptikimas. Infraraudonosios spinduliuotės metodas (ISO 6781:1983)“ rekomendacijomis.

Nuotraukos pateikiamos fotografavimo eiliškumo tvarka.

Ataskaitoje naudojami terminai

Aprašant termogamas ataskaitoje naudojami šie terminai:

Temp – temperatūra
Ar – plotas
Sp – taškas
Li - tiesė
Dt – skirtumas (delta)
Min – mažiausia temperatūra
Max – didžiausia temperatūra
Avg – vidutinė temperatūra

TYRIMO APIBENDRINIMAS IR REKOMENDACIJOS

Analizuojant pastatą infraraudonosios spinduliuotės metodu, nustatyta, kad bendra pastato šiluminė būklė yra gera.

1. Vienoje patalpoje yra nehermetiškos siūlės tarp langų rėmų ir angokraščių. Dėl šios priežasties susidaro šalčio tiltai lauko sienų ir langų rėmų sandūroje. Žemėjant lauko oro temperatūrai stiklų paviršiai ir angokraščiai atvėsta labiausiai. Tipinės šių problemų atsiradimo priežastys yra:
    a. Nekokybiškai sumontuoti langai. Blogai užsandarinus tarpus tarp lango rėmo ir angokraščio, šios vietos peršals, nes šių tarpų ir sienos izoliacijos nesusisieks. Tarpai turi būti pilnai užpildyti izoliacinėmis/montavimo putomis. Rekomenduotina siūles iš vidaus ir išorės papildomai apsaugoti sandarinimo juosta, kuri praleis iš vidaus garus, bet tuo pačiu apsaugos montavimo putas nuo drėgmės, saulės ir vėjo.

2. Šiluminės izoliacijos sluoksniai tarp išorės sienos ir cokolio susisiekia nepakankamai arba nesusisiekia. Galimos priežastys:
    a. Netinkamas montavimas. Dedant izoliacinę medžiagą paliekami plyšiai tarp izoliacinių medžiagų lakštų. Dėl to susidaro tiesioginis šiluminis tiltelis ir iš pastato iškeliauja šiluma.
3. Neteisingai įleidžiami mechaniniai laikikliai. Pernelyg giliai įleidus mechaninio laikiklio galvutę, pažeidžiama termoizoliacinių plokščių struktūra. Tuo tarpu įleidus galvutę nepakankamai giliai, kaištis nepakankamai įtvirtina plokštę, o atsiradęs iškilimas yra matomas ir silpnina armuojantį sluoksnį.

Pav. 1

Komentarai	Minimali Ar1 temperatūra nėra reikšminė.

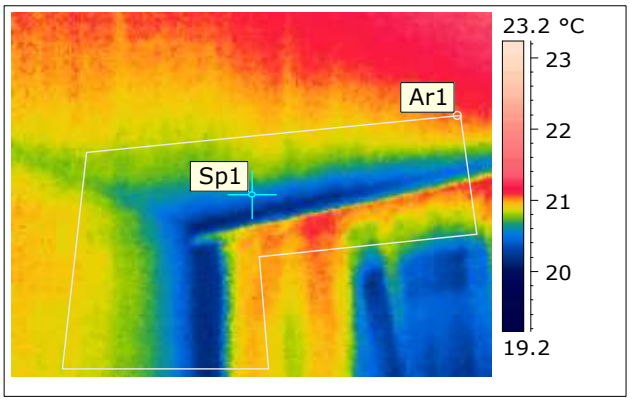
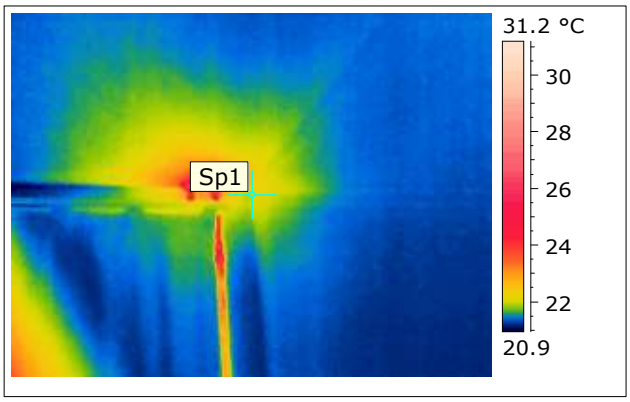




Image Time	5:12:03 PM
Ar1 Max. Temperature	21.1 °C
Ar1 Min. Temperature	20.1 °C
Ar1 Average Temperature	20.7 °C
Sp1 Temperature	20.5 °C

Pav. 2



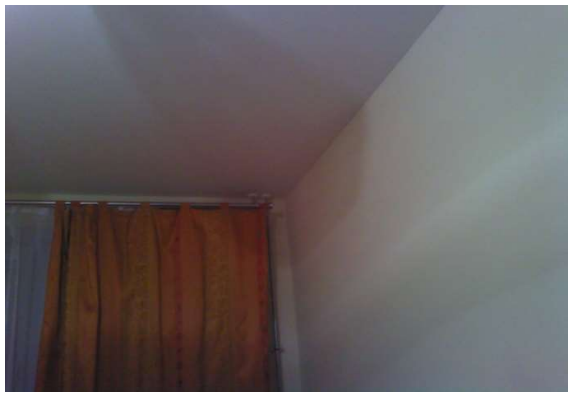
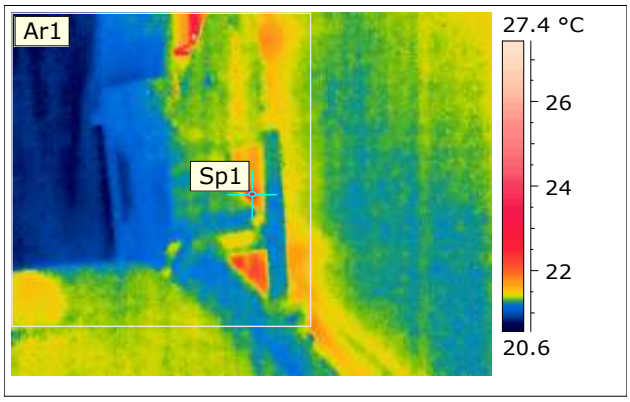


Image Time	5:12:22 PM
Sp1 Temperature	22.2 °C

Pav. 3

Komentarai	Minimali Ar1 temperatūra nėra reikšminė.



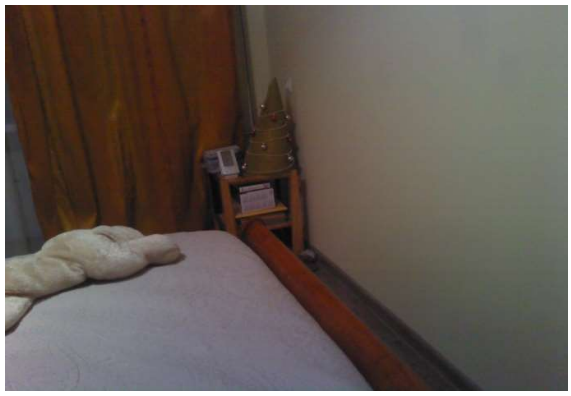


Image Time	5:12:44 PM
Ar1 Max. Temperature	28.1 °C
Ar1 Min. Temperature	20.6 °C
Ar1 Average Temperature	21.2 °C
Sp1 Temperature	22.5 °C

Pav. 4

Komentarai	Minimali Ar1 temperatūra nėra reikšminė.

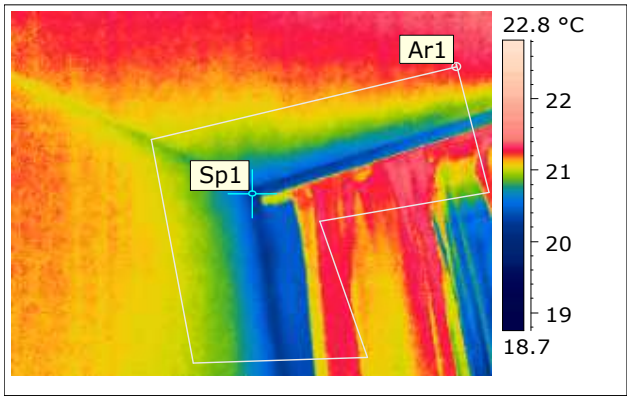




Image Time	5:12:56 PM
Ar1 Max. Temperature	21.4 °C
Ar1 Min. Temperature	20.2 °C
Ar1 Average Temperature	20.9 °C
Sp1 Temperature	20.2 °C

Pav. 5

Komentarai	Minimali Ar1 temperatūra nėra reikšminė.

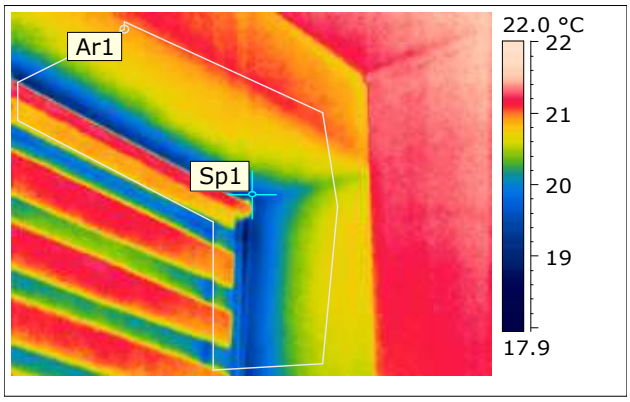
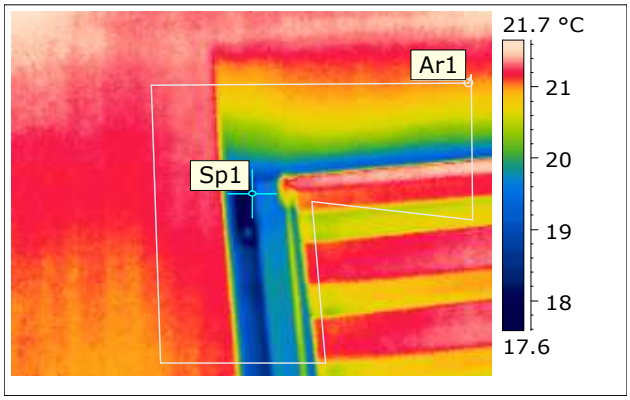




Image Time	5:11:03 PM
Ar1 Max. Temperature	21.3 °C
Ar1 Min. Temperature	18.5 °C
Ar1 Average Temperature	20.4 °C
Sp1 Temperature	19.6 °C

Pav. 6

Komentarai	Minimali Ar1 temperatūra nėra reikšminė.



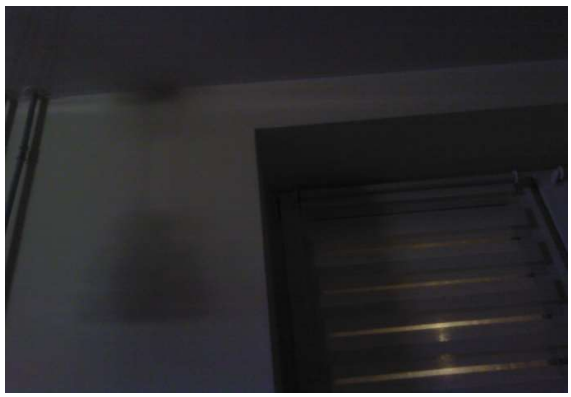


Image Time	5:11:12 PM
Ar1 Max. Temperature	21.5 °C
Ar1 Min. Temperature	17.7 °C
Ar1 Average Temperature	20.5 °C
Sp1 Temperature	18.5 °C

Pav. 7

Komentarai	Minimali Ar1 temperatūra nėra reikšminė.

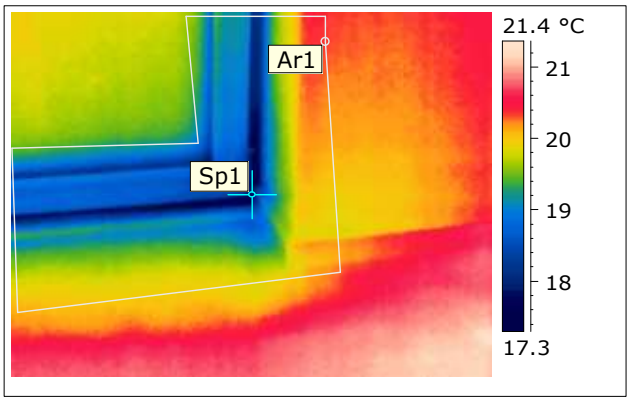




Image Time	5:11:28 PM
Ar1 Max. Temperature	20.4 °C
Ar1 Min. Temperature	17.3 °C
Ar1 Average Temperature	19.3 °C
Sp1 Temperature	17.7 °C

Pav. 8

Komentarai	Ties perdangos plokšte susidaręs ilginis šiluminis tiltelis. Neteisingai įleidžiami mechaniniai laikikliai.

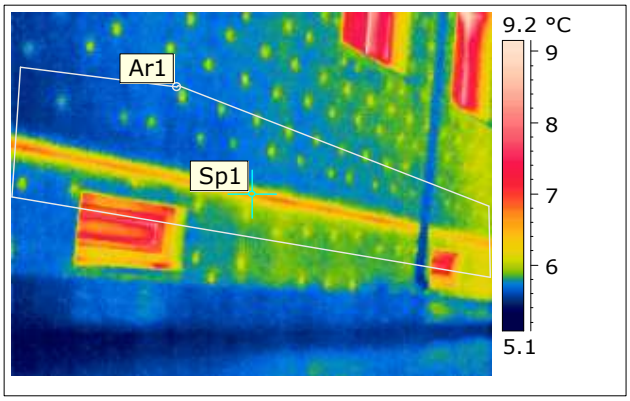




Image Time	4:51:13 PM
Ar1 Max. Temperature	7.8 °C
Ar1 Min. Temperature	5.4 °C
Ar1 Average Temperature	5.9 °C
Sp1 Temperature	6.5 °C

Pav. 9

Komentarai	Minimali Ar1 temperatūra nėra reikšminė.

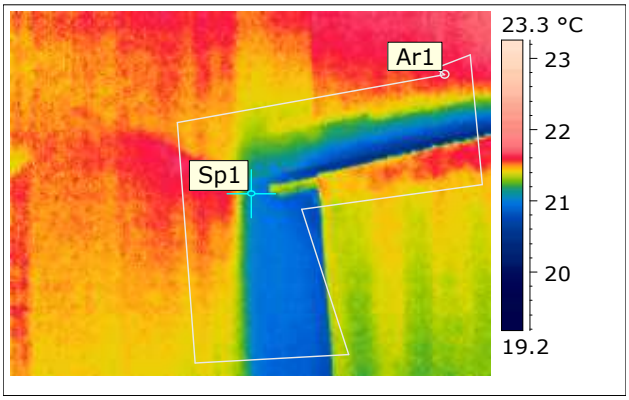
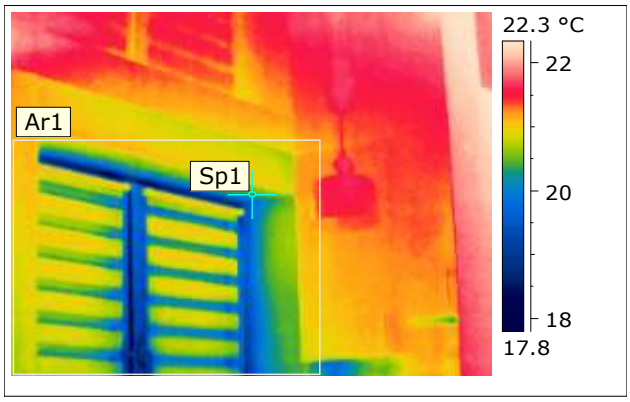




Image Time	5:10:01 PM
Ar1 Max. Temperature	21.7 °C
Ar1 Min. Temperature	20.3 °C
Ar1 Average Temperature	21.2 °C
Sp1 Temperature	21.0 °C

Pav. 10

Komentarai	Minimali Ar1 temperatūra nėra reikšminė.



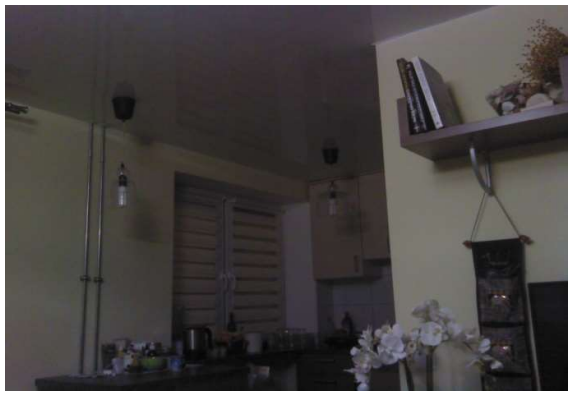


Image Time	5:10:21 PM
Ar1 Max. Temperature	21.5 °C
Ar1 Min. Temperature	17.8 °C
Ar1 Average Temperature	20.5 °C
Sp1 Temperature	20.3 °C

Pav. 11

Komentarai	Minimali Ar1 temperatūra nėra reikšminė.

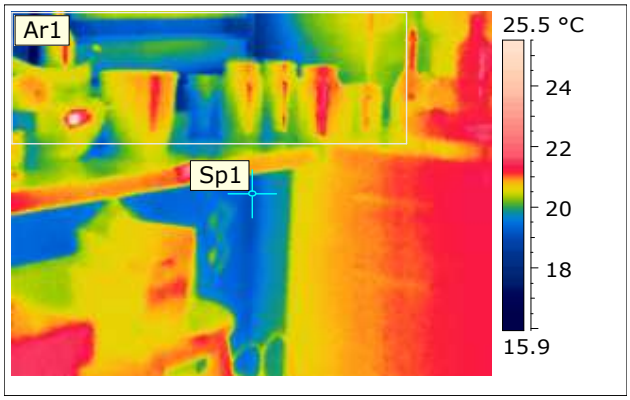




Image Time	5:10:53 PM
Ar1 Max. Temperature	25.7 °C
Ar1 Min. Temperature	16.1 °C
Ar1 Average Temperature	20.1 °C
Sp1 Temperature	19.1 °C

Pav. 12

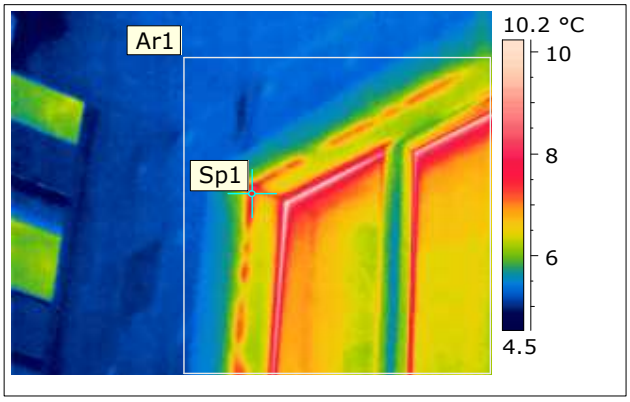




Image Time	4:49:54 PM
Ar1 Max. Temperature	10.2 °C
Ar1 Min. Temperature	5.0 °C
Ar1 Average Temperature	6.3 °C
Sp1 Temperature	7.3 °C

Pav. 13

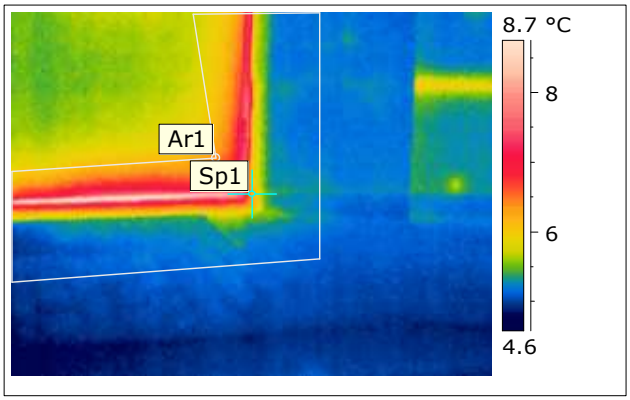




Image Time	4:50:41 PM
Ar1 Max. Temperature	8.8 °C
Ar1 Min. Temperature	4.9 °C
Ar1 Average Temperature	5.8 °C
Sp1 Temperature	6.1 °C

Pav. 14

Komentarai	Ties perdangos plokšte susidaręs ilginis šiluminis tiltelis. Neteisingai įleidžiami mechaniniai laikikliai.

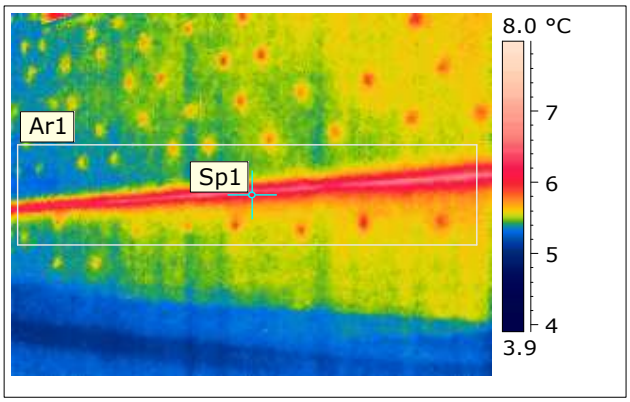
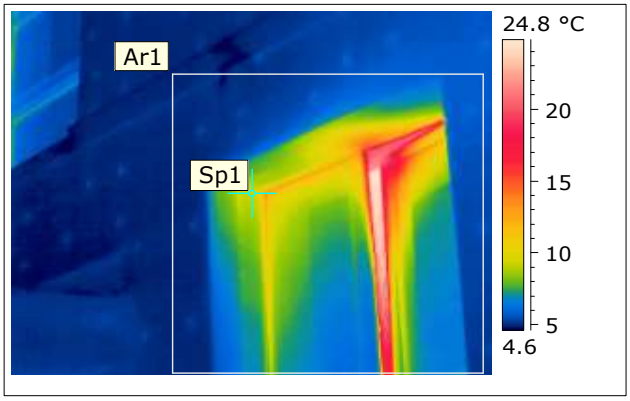




Image Time	4:51:00 PM
Ar1 Max. Temperature	6.8 °C
Ar1 Min. Temperature	5.2 °C
Ar1 Average Temperature	5.6 °C
Sp1 Temperature	6.0 °C

Pav. 15



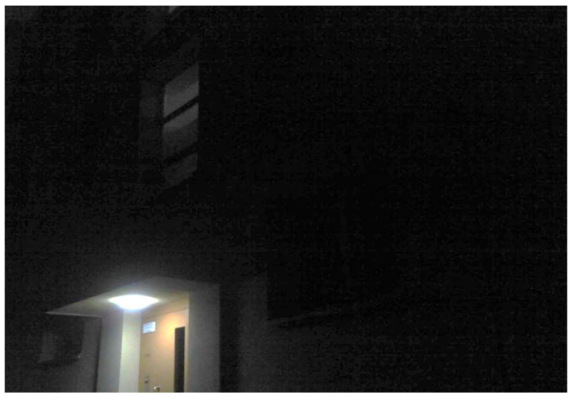
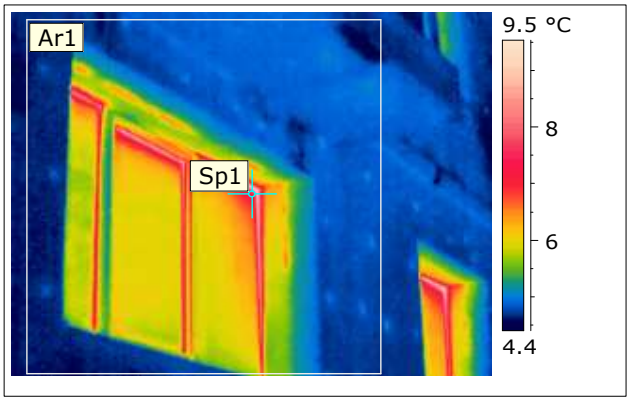


Image Time	4:47:45 PM
Ar1 Max. Temperature	24.8 °C
Ar1 Min. Temperature	4.8 °C
Ar1 Average Temperature	7.9 °C
Sp1 Temperature	9.4 °C

Pav. 16



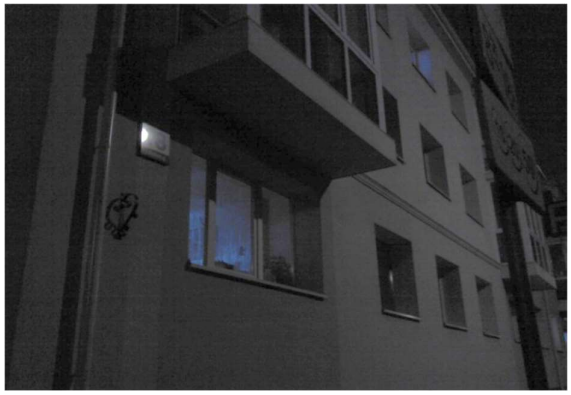


Image Time	4:48:26 PM
Ar1 Max. Temperature	9.6 °C
Ar1 Min. Temperature	4.4 °C
Ar1 Average Temperature	5.4 °C
Sp1 Temperature	7.4 °C

Pav. 17

Komentarai	Ties perdangos plokšte susidaręs ilginis šiluminis tiltelis.

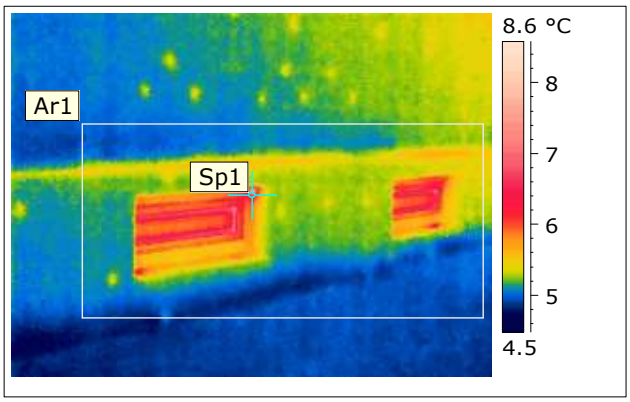
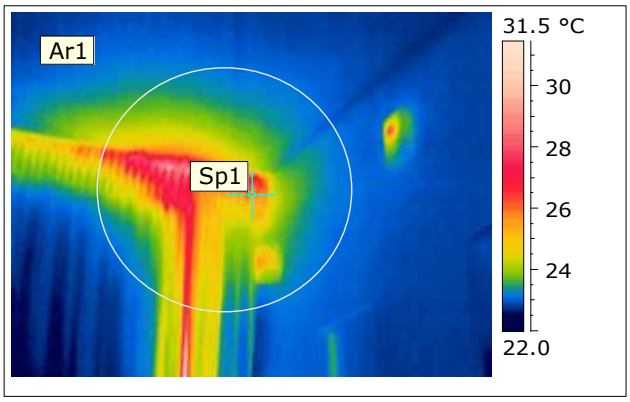




Image Time	4:48:39 PM
Ar1 Max. Temperature	8.3 °C
Ar1 Min. Temperature	4.8 °C
Ar1 Average Temperature	5.3 °C
Sp1 Temperature	6.7 °C

Pav. 18

Komentarai	Minimali Ar1 temperatūra nėra reikšminė.



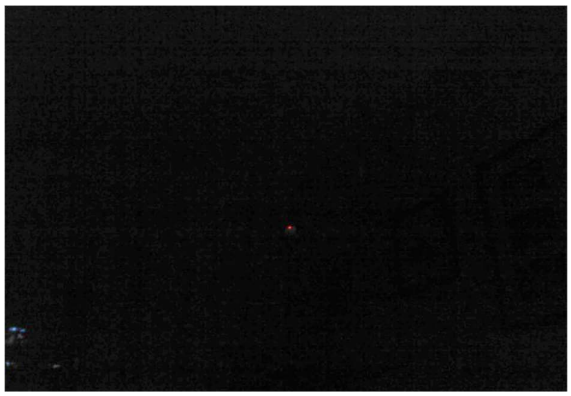


Image Time	4:40:19 PM
Ar1 Max. Temperature	31.9 °C
Ar1 Min. Temperature	23.0 °C
Ar1 Average Temperature	24.3 °C
Sp1 Temperature	25.3 °C

Pav. 19

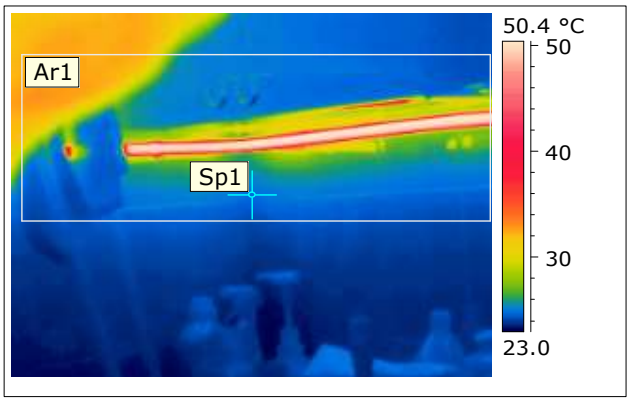




Image Time	4:40:59 PM
Ar1 Max. Temperature	50.6 °C
Ar1 Min. Temperature	24.0 °C
Ar1 Average Temperature	27.9 °C
Sp1 Temperature	24.9 °C

Pav. 20

Komentarai	Minimali Ar1 temperatūra nėra reikšminė.

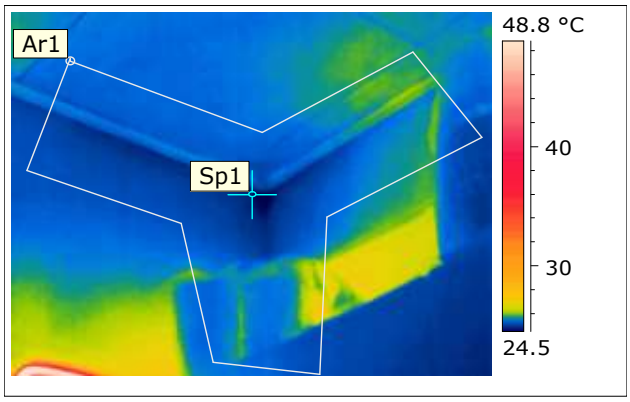




Image Time	4:41:17 PM
Ar1 Max. Temperature	27.7 °C
Ar1 Min. Temperature	24.5 °C
Ar1 Average Temperature	25.5 °C
Sp1 Temperature	24.8 °C

Pav. 21

Komentarai	Minimali Ar1 temperatūra nėra reikšminė.

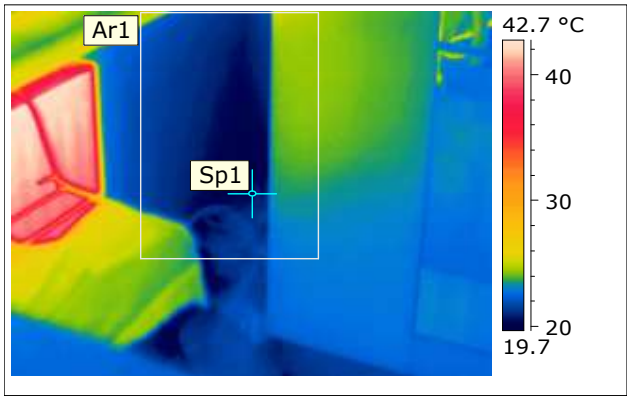




Image Time	4:39:30 PM
Ar1 Max. Temperature	25.3 °C
Ar1 Min. Temperature	19.7 °C
Ar1 Average Temperature	22.1 °C
Sp1 Temperature	20.7 °C

Pav. 22

Komentarai	Minimali Ar1 temperatūra nėra reikšminė.

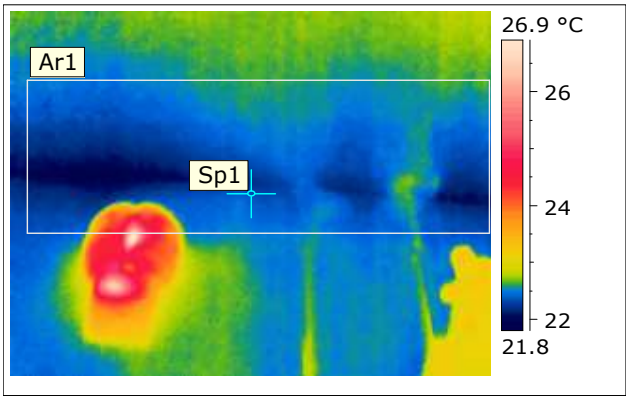




Image Time	4:39:40 PM
Ar1 Max. Temperature	26.7 °C
Ar1 Min. Temperature	21.8 °C
Ar1 Average Temperature	22.5 °C
Sp1 Temperature	22.4 °C

Pav. 23

Komentarai	Minimali Ar1 temperatūra nėra reikšminė.

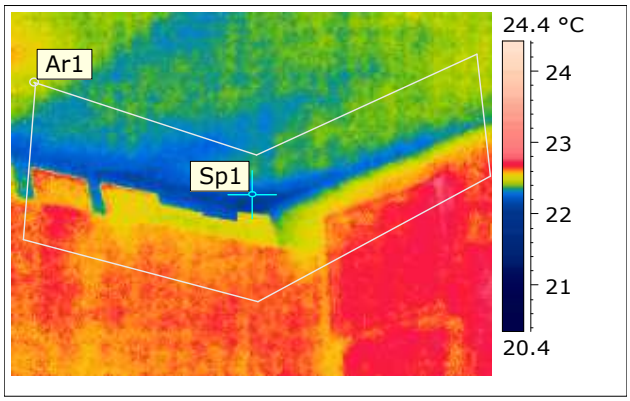




Image Time	4:39:52 PM
Ar1 Max. Temperature	22.8 °C
Ar1 Min. Temperature	22.0 °C
Ar1 Average Temperature	22.5 °C
Sp1 Temperature	22.1 °C

Pav. 24

Komentarai	Nesandariai prisispaudžia lango varčia prie lango rėmo.

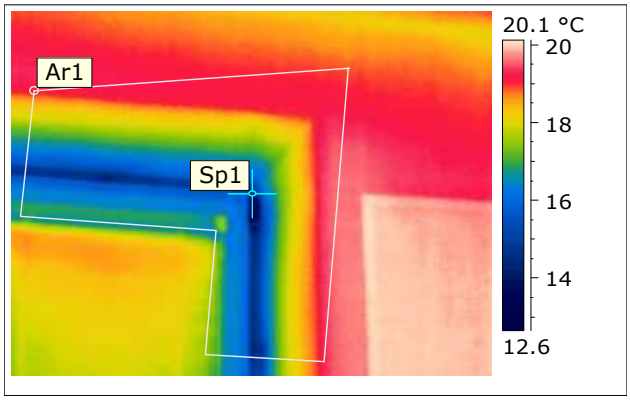




Image Time	4:24:47 PM
Ar1 Max. Temperature	19.6 °C
Ar1 Min. Temperature	12.6 °C
Ar1 Average Temperature	17.4 °C
Sp1 Temperature	14.9 °C

Pav. 25

Komentarai	Minimali Ar1 temperatūra nėra reikšminė.

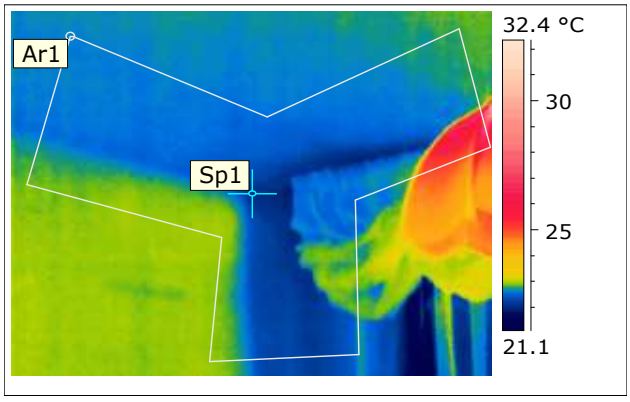




Image Time	4:38:16 PM
Ar1 Max. Temperature	27.8 °C
Ar1 Min. Temperature	21.9 °C
Ar1 Average Temperature	22.7 °C
Sp1 Temperature	22.2 °C

Pav. 26

Komentarai	Minimali Ar1 temperatūra nėra reikšminė.

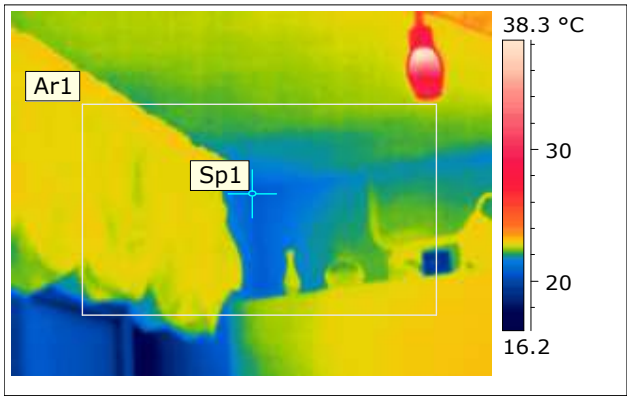
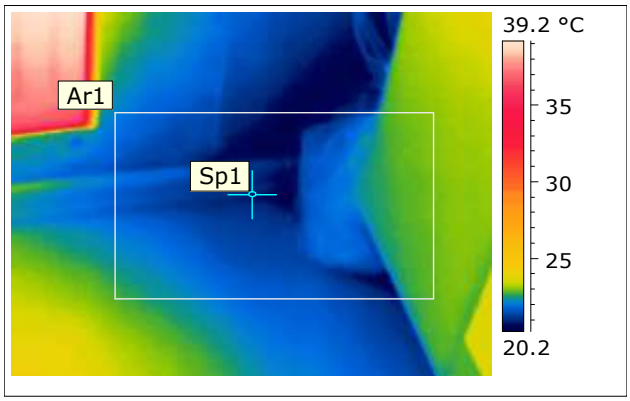




Image Time	4:38:26 PM
Ar1 Max. Temperature	23.2 °C
Ar1 Min. Temperature	18.5 °C
Ar1 Average Temperature	22.3 °C
Sp1 Temperature	20.7 °C

Pav. 27

Komentarai	Minimali Ar1 temperatūra nėra reikšminė.



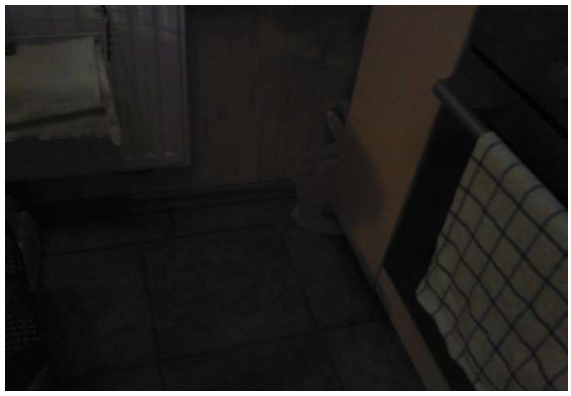
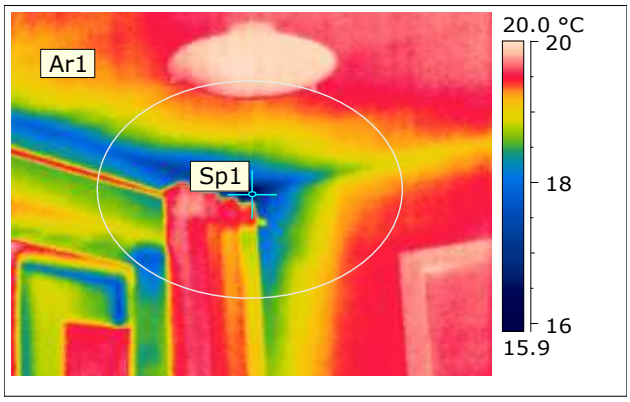


Image Time	4:39:21 PM
Ar1 Max. Temperature	23.1 °C
Ar1 Min. Temperature	20.3 °C
Ar1 Average Temperature	21.8 °C
Sp1 Temperature	21.0 °C

Pav. 28

Komentarai	Minimali Ar1 temperatūra nėra reikšminė.



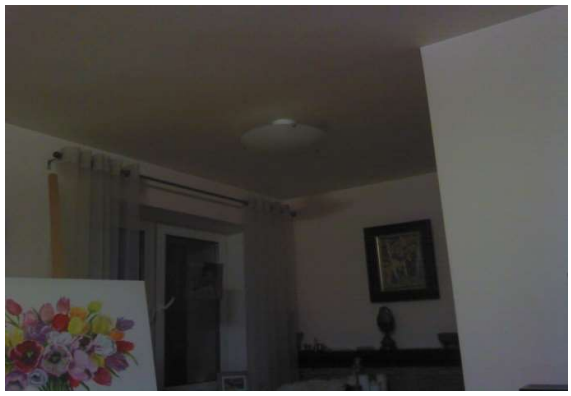


Image Time	4:21:20 PM
Ar1 Max. Temperature	19.9 °C
Ar1 Min. Temperature	15.9 °C
Ar1 Average Temperature	18.9 °C
Sp1 Temperature	16.6 °C

Pav. 29

Komentarai	Minimali Ar1 temperatūra nėra reikšminė.

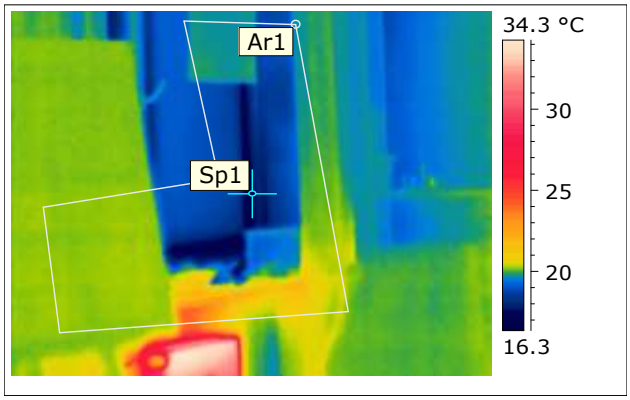




Image Time	4:21:33 PM
Ar1 Max. Temperature	24.2 °C
Ar1 Min. Temperature	16.4 °C
Ar1 Average Temperature	19.7 °C
Sp1 Temperature	17.7 °C

Pav. 30

Komentarai	Minimali Ar1 temperatūra nėra reikšminė.

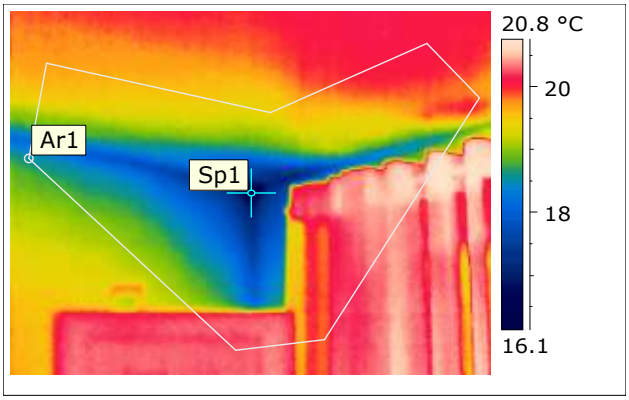




Image Time	4:22:25 PM
Ar1 Max. Temperature	20.7 °C
Ar1 Min. Temperature	16.2 °C
Ar1 Average Temperature	19.1 °C
Sp1 Temperature	16.4 °C

Pav. 31

Komentarai	Minimali Ar1 temperatūra nėra reikšminė.

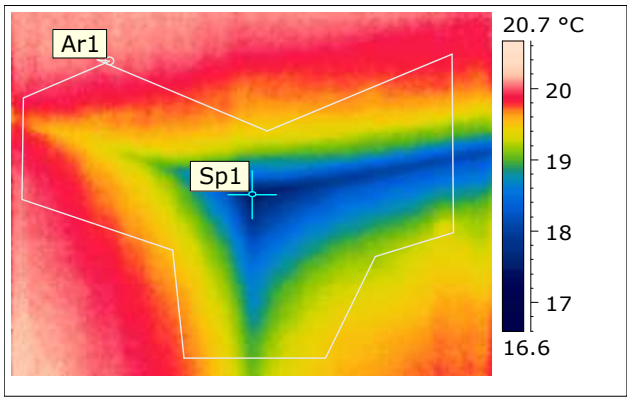




Image Time	4:22:45 PM
Ar1 Max. Temperature	20.1 °C
Ar1 Min. Temperature	17.3 °C
Ar1 Average Temperature	19.2 °C
Sp1 Temperature	17.4 °C

Pav. 32

Komentarai	Minimali Ar1 temperatūra nėra reikšminė.

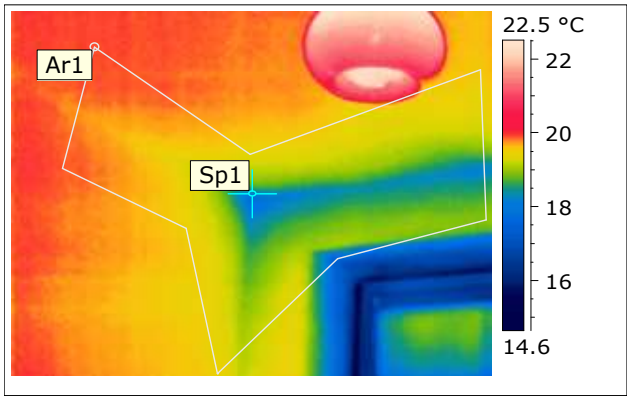
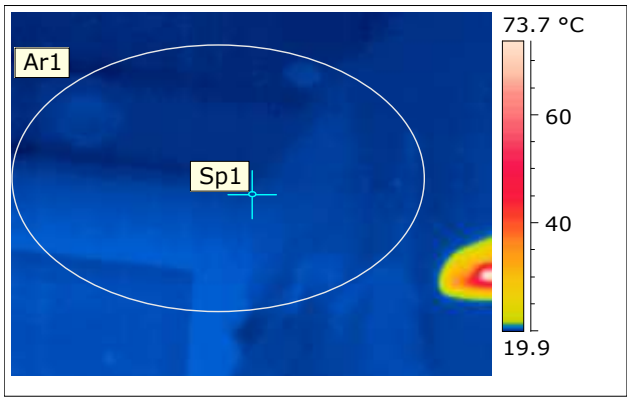




Image Time	4:23:19 PM
Ar1 Max. Temperature	20.4 °C
Ar1 Min. Temperature	17.2 °C
Ar1 Average Temperature	19.2 °C
Sp1 Temperature	18.0 °C

Pav. 33

Komentarai	Minimali Ar1 temperatūra nėra reikšminė.



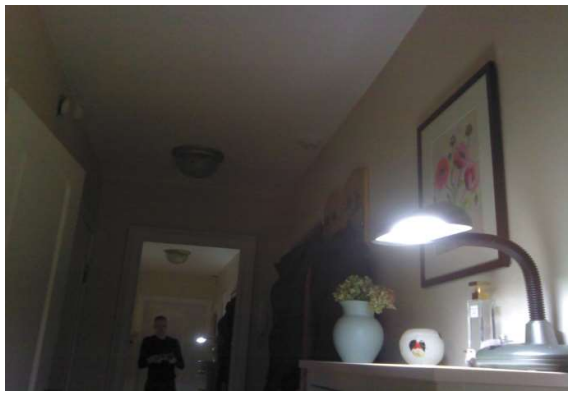


Image Time	4:23:32 PM
Ar1 Max. Temperature	20.9 °C
Ar1 Min. Temperature	20.1 °C
Ar1 Average Temperature	20.5 °C
Sp1 Temperature	20.5 °C

Pav. 34

Komentarai	Minimali Ar1 temperatūra nėra reikšminė.

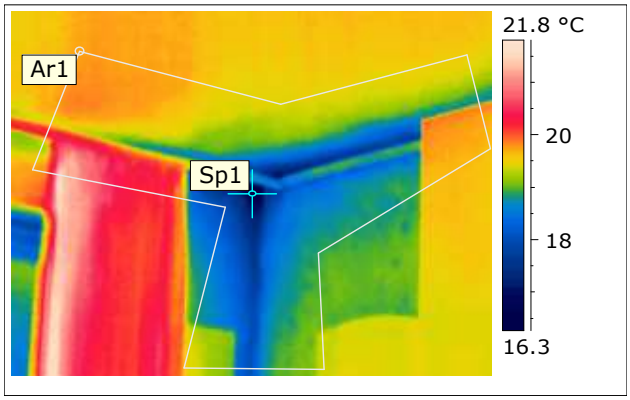




Image Time	4:23:42 PM
Ar1 Max. Temperature	21.6 °C
Ar1 Min. Temperature	16.2 °C
Ar1 Average Temperature	19.0 °C
Sp1 Temperature	16.6 °C

Kvalifikacijos atestatas

VIEŠOJI ĮSTAIGA
LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTŪRA

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr. 0076

Gediminas Šilanskas
(vardas, pavardė)

38712111162
(asmens kodas)

Suteikta auditoriaus kvalifikacija
atlikti energijos vartojimo auditą pastatuose
(suteikta kvalifikacija)

Direktorius Darius Biekša
(vardas, pavardė)

2019 sausio 28 d.
(išdavimo data)

2024 sausio 28 d.
(galiojimo pabaigos data)

Dokumento Nr. 0001

Atestato forma patvirtinta 2019 m. sausio 22 d. Viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros direktoriaus įsakymu Nr. V-6 „Dėl auditoriaus kvalifikacijos atestato privalomosios formos patvirtinimo"